

m

a

s

h

a

Platform Asansörü - TR





## MASHA MERDİVEN PLATFORMU

Masha merdiven platformu, hareket kısıtlılığı olan bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Modern tasarımı ve güvenli yapısıyla tekerlekli sandalye kullanıcılarına, yaşlılara ve yürümekte zorlanan kişilere hem iç mekanlarda hem dış mekanlarda erişim imkanı sunar.

Sessiz çalışma sistemi, kolay kullanım paneli ve güvenlik sensörleri sayesinde konforlu ve güvenli bir yolculuk sağlar.

**Masha ile engelleri birlikte aşıyoruz!**





## MASHA ALÜMİNYUM RAY SİSTEMİ

Masha merdiven platformunun alüminyum rayı, hem şık hem de pratik bir çözümdür.

İnce ve modern tasarımıyla bulunduğu ortama uyum sağlar, estetik bir görünüm sunar.

Modüler yapısı sayesinde kolayca taşınır ve hızlı bir şekilde kurulabilir.

Sağlam malzemesi uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı verir.

Eloksal kaplama sayesinde paslanmaya ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç gösterir.


Dış mekan kullanımı için idealdir ve uzun ömürlü performans sunar.

## TEK TUŞLA KONTROL ELİNİZDE

Masha merdiven platformu, ergonomik tasarıma sahip uzaktan kumandası ile kolay ve pratik kullanım sunar.

Kullanıcı, asansörü zahmetsizce çağırabilir veya yönlendirebilir, böylece tam bağımsız hareket imkanı sağlanır.



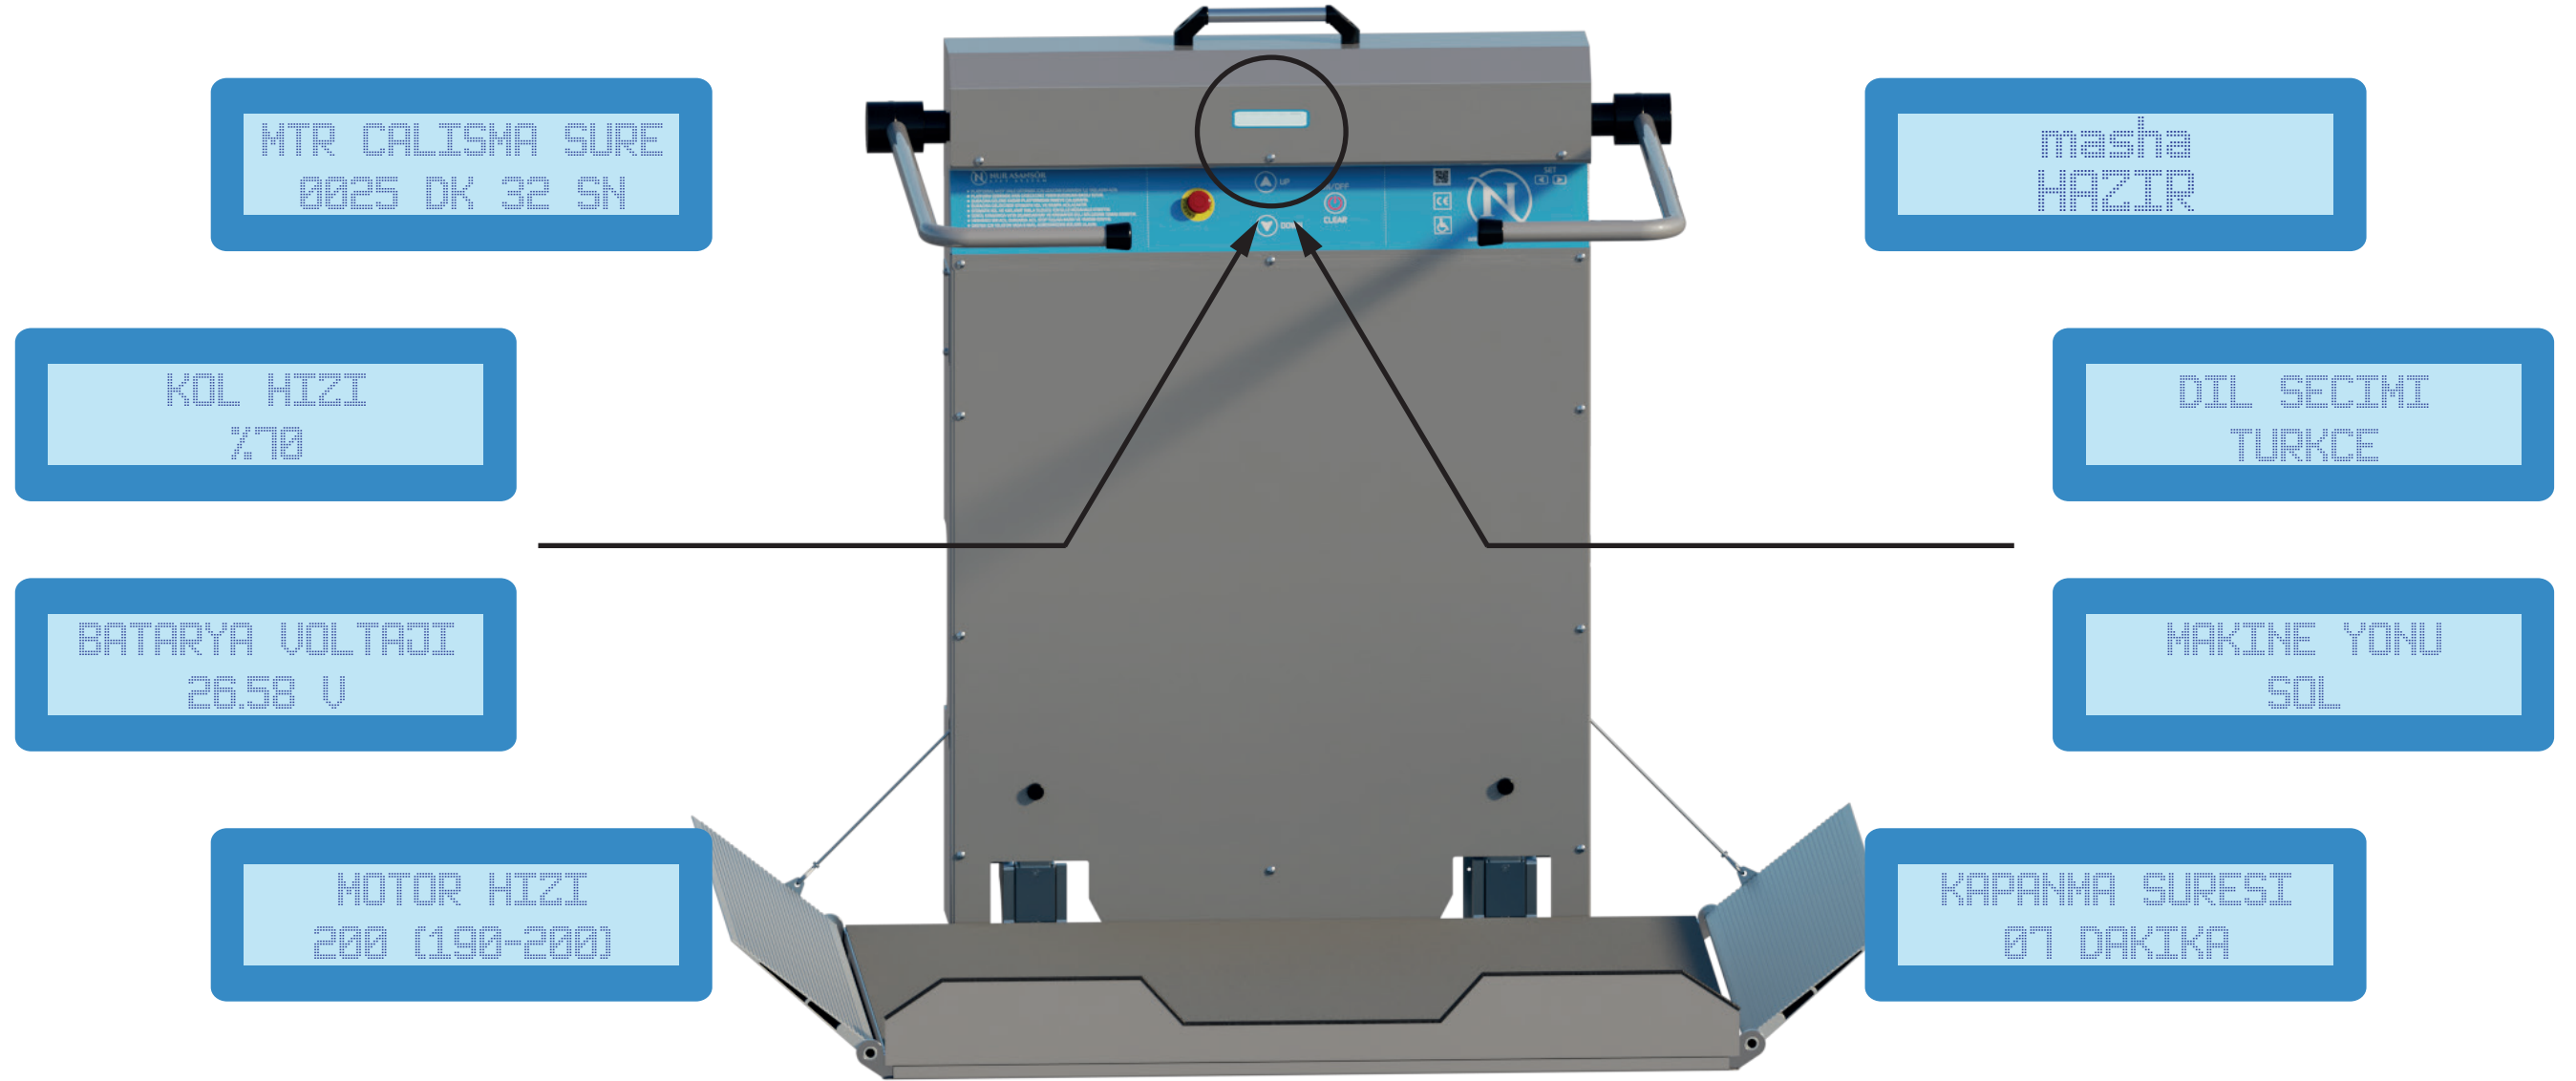


## AKILLI KONTROL - KOLAY KULLANIM

Masha merdiven platformu, kullanıcı dostu dijital ekranı sayesinde makine hakkında anlık bilgi sunar ayrıca dil seçimi ve hız gibi temel ayarlamaların kolayca yapılmasına imkan tanır.

Net arayüzü ve menüleriyle hem kullanıcılar hem de teknisyenler için pratik ve güvenli bir kullanım sağlar.


# ZEMİNE MONTAJ

# Ön Görünüş

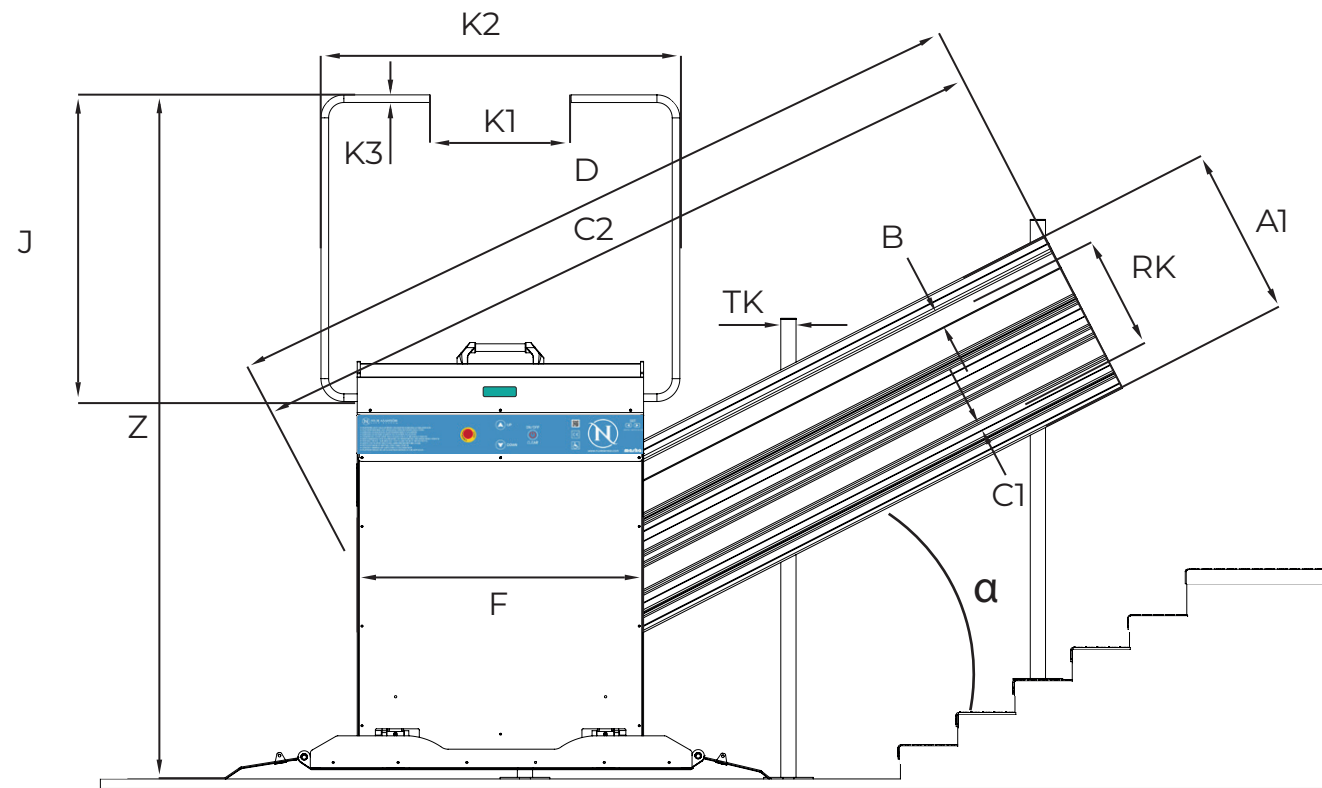


# DUVARA MONTAJ


# Ön Görünüş

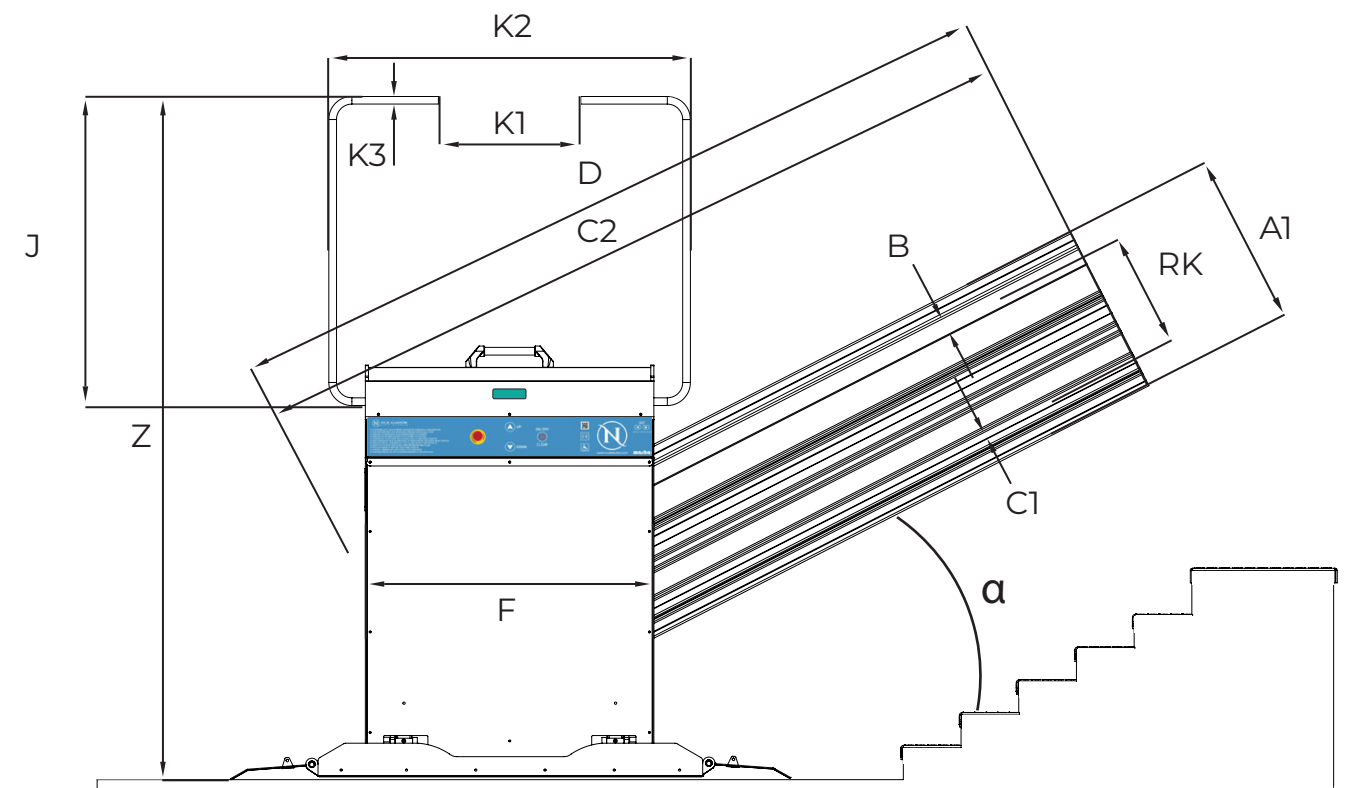

## Üst ve Yan Görünüş

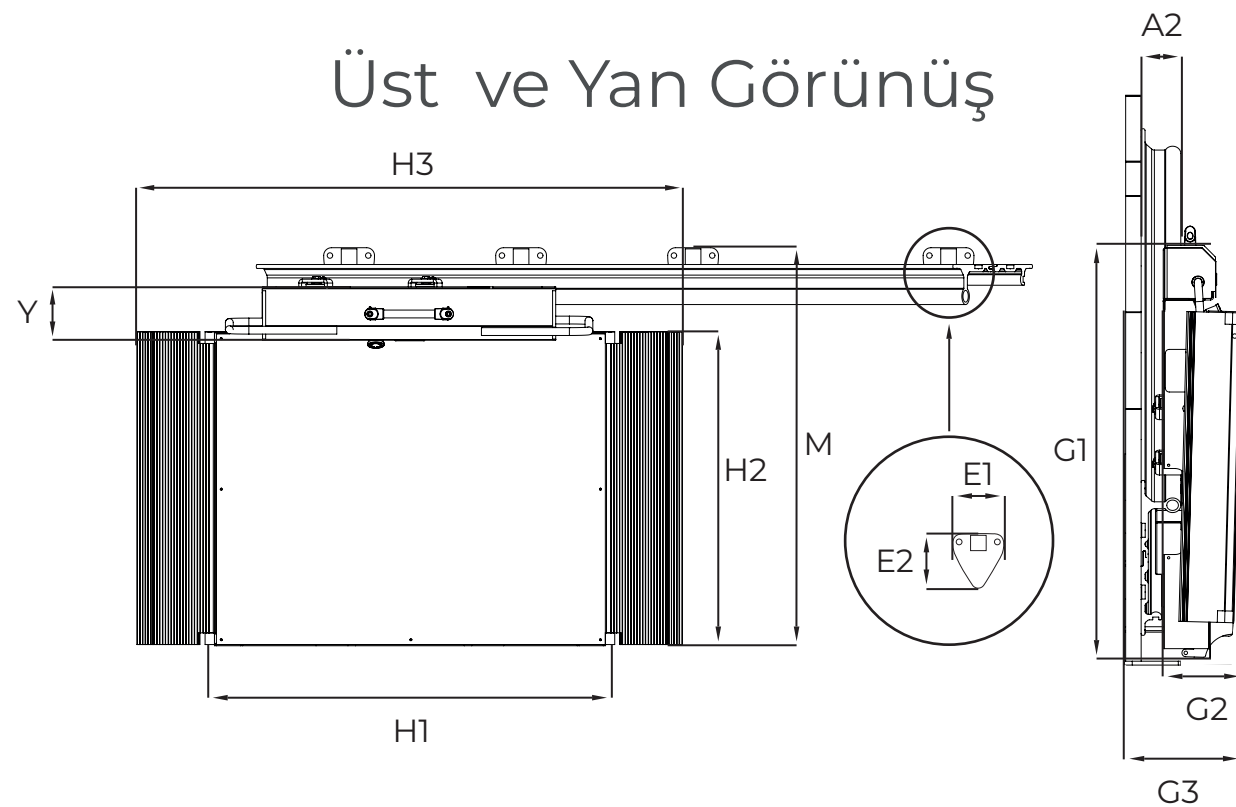

## Üst ve Yan Görünüş


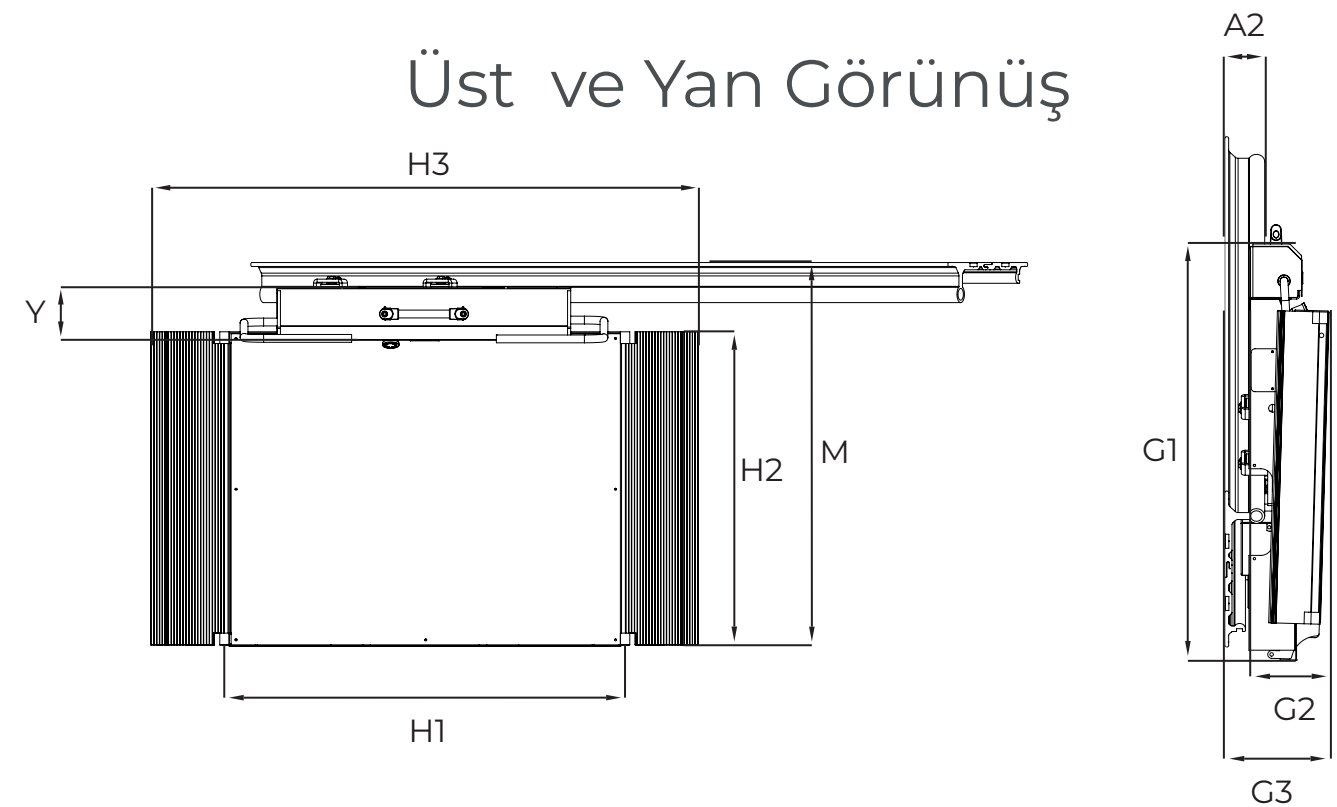


## TEKNİK ÖZELLİKLER

| PARAMETLER | AÇIKLAMA                                                                                | YERE MONTAJ - DEĞERLER MM | DUVARA MONTAJ - DEĞERLER MM |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| A1         | Rayın yüksekliği                                                                        | 450                       | 450                         |
| A2         | Rayın genişliği                                                                         | 101                       | 101                         |
| B          | Ray çapı                                                                                | Ø42.4                     | Ø42.4                       |
| C1         | Kremayerin en ve boyu                                                                   | 15x15                     | 15x15                       |
| C2         | Platformun kremayerinin uzunluğu<br>(Merdiven ölçülerine göre değişkenlik gösterebilir) | 2000                      | 2000                        |
| D          | Platformun ray uzunluğu<br>(Merdiven ölçülerine göre değişkenlik gösterebilir)          | 2000                      | 2000                        |
| E1         | Sütunun zemin tablasının genişliği                                                      | 90                        | 90                          |
| E2         | Sütunun zemin tablasının derinliği                                                      | 140                       | 140                         |
| F          | Makinenin gövde genişliği                                                               | 745                       | 745                         |
| G1         | Platformun toplam kapsadığı yükseklik (lama dahil)                                      | 1050                      | 1050                        |
| G2         | Platform kapalı olduğu durumda en ölçüsü                                                | 240                       | 240                         |
| G3         | Platform kapalı olduğu durumda ray ve sütunlar dahil en ölçüsü                          | 340                       | 290                         |
| H1         | Platformun boyu                                                                         | 1000                      | 1000                        |
| H2         | Platformun eni ve giriş - çıkış rampasının uzunluğu                                     | 820                       | 820                         |
| H3         | Platform tamamen açıkken iki flap arası uzaklık                                         | 1400                      | 1400                        |
| J          | Makinenin kol uzunluğu                                                                  | 860                       | 860                         |
| K1         | İki kol ucu arası uzaklık                                                               | 100                       | 100                         |
| K2         | İki kol arası maksimum uzaklık                                                          | 900                       | 900                         |
| K3         | Kol Çapı                                                                                | Ø21                       | Ø21                         |
| M          | Platformun bütün aksanlarıyla birlikte merdivende kapsadığı genişlik                    | 1055                      | 1005                        |
| TK         | Taşıyıcı kolonun en ve boyu                                                             | 50                        | 50                          |
| RK         | Ray ve kremayer arası uzaklık                                                           | 324                       | 324                         |
| α          | Platformun çalışma açısı<br>(Merdivenin hipotenüsüne göre değişkenlik gösterir)         | 27°                       | 27°                         |
| Y          | Makinenin gövde derinliği                                                               | 135                       | 135                         |
| Z          | Kollar yukarı konumdayken platformun yerden yükseliği (lama dahil)                      | 1790                      | 1790                        |

| Motor Gücü | Hız            | Kontrol Gerilimi | Ana Besleme | Taşıma Kapasitesi | Tahrik Sistemi |
|------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 0,5 Kw     | 0,07-0,15 m/sn | 24 V DC          | 220V-50 Hz  | 300 Kg            | Kremayer Dişli |

# DİJİTAL EKCRAN - KONTROL PANELİ - UZAKTAN KUMANDA

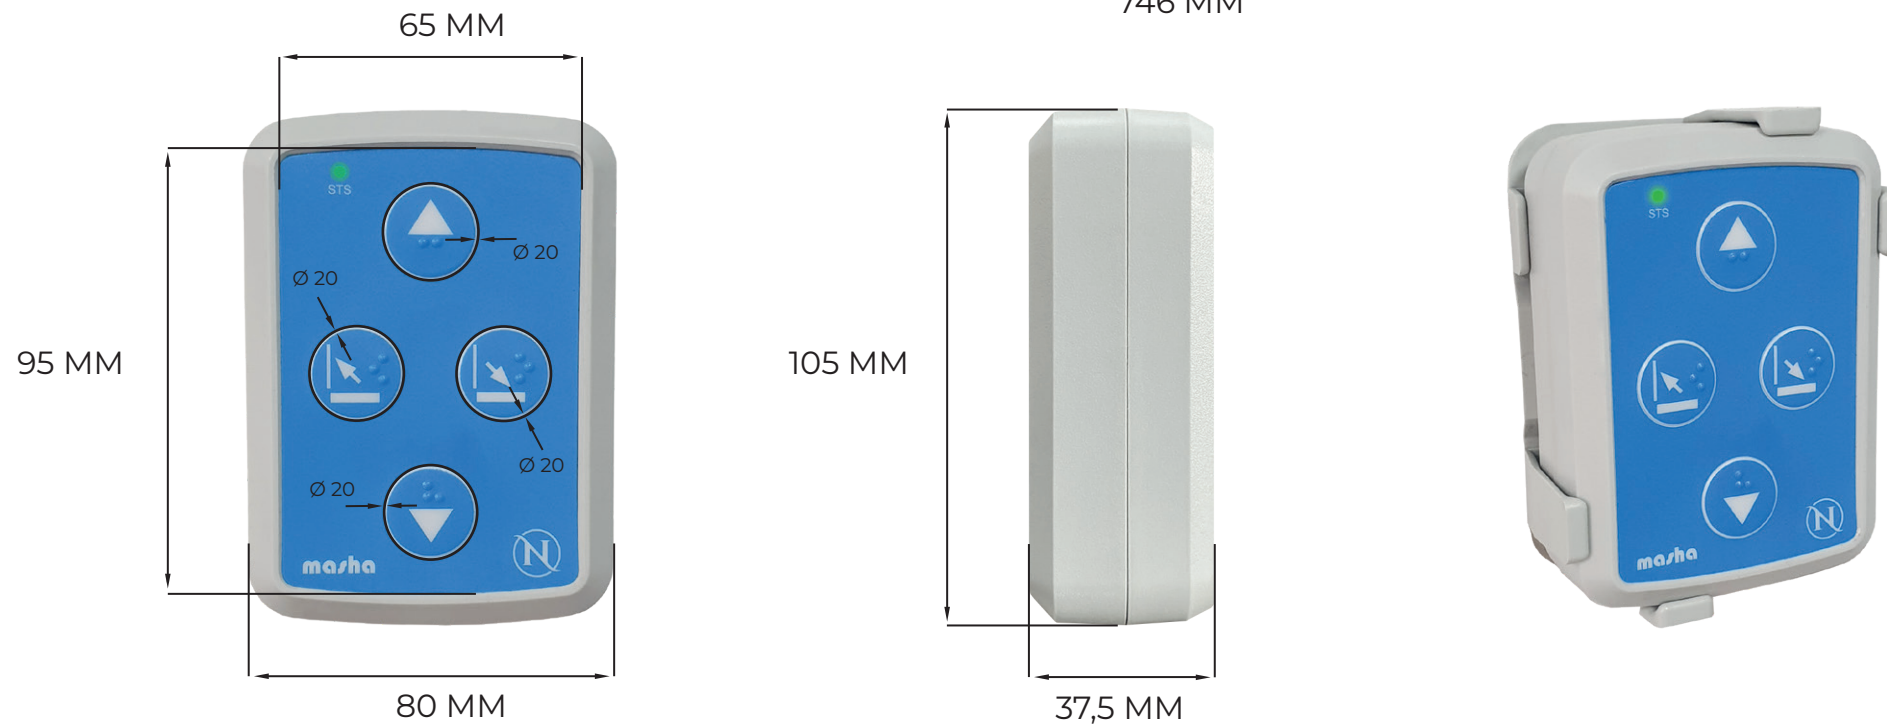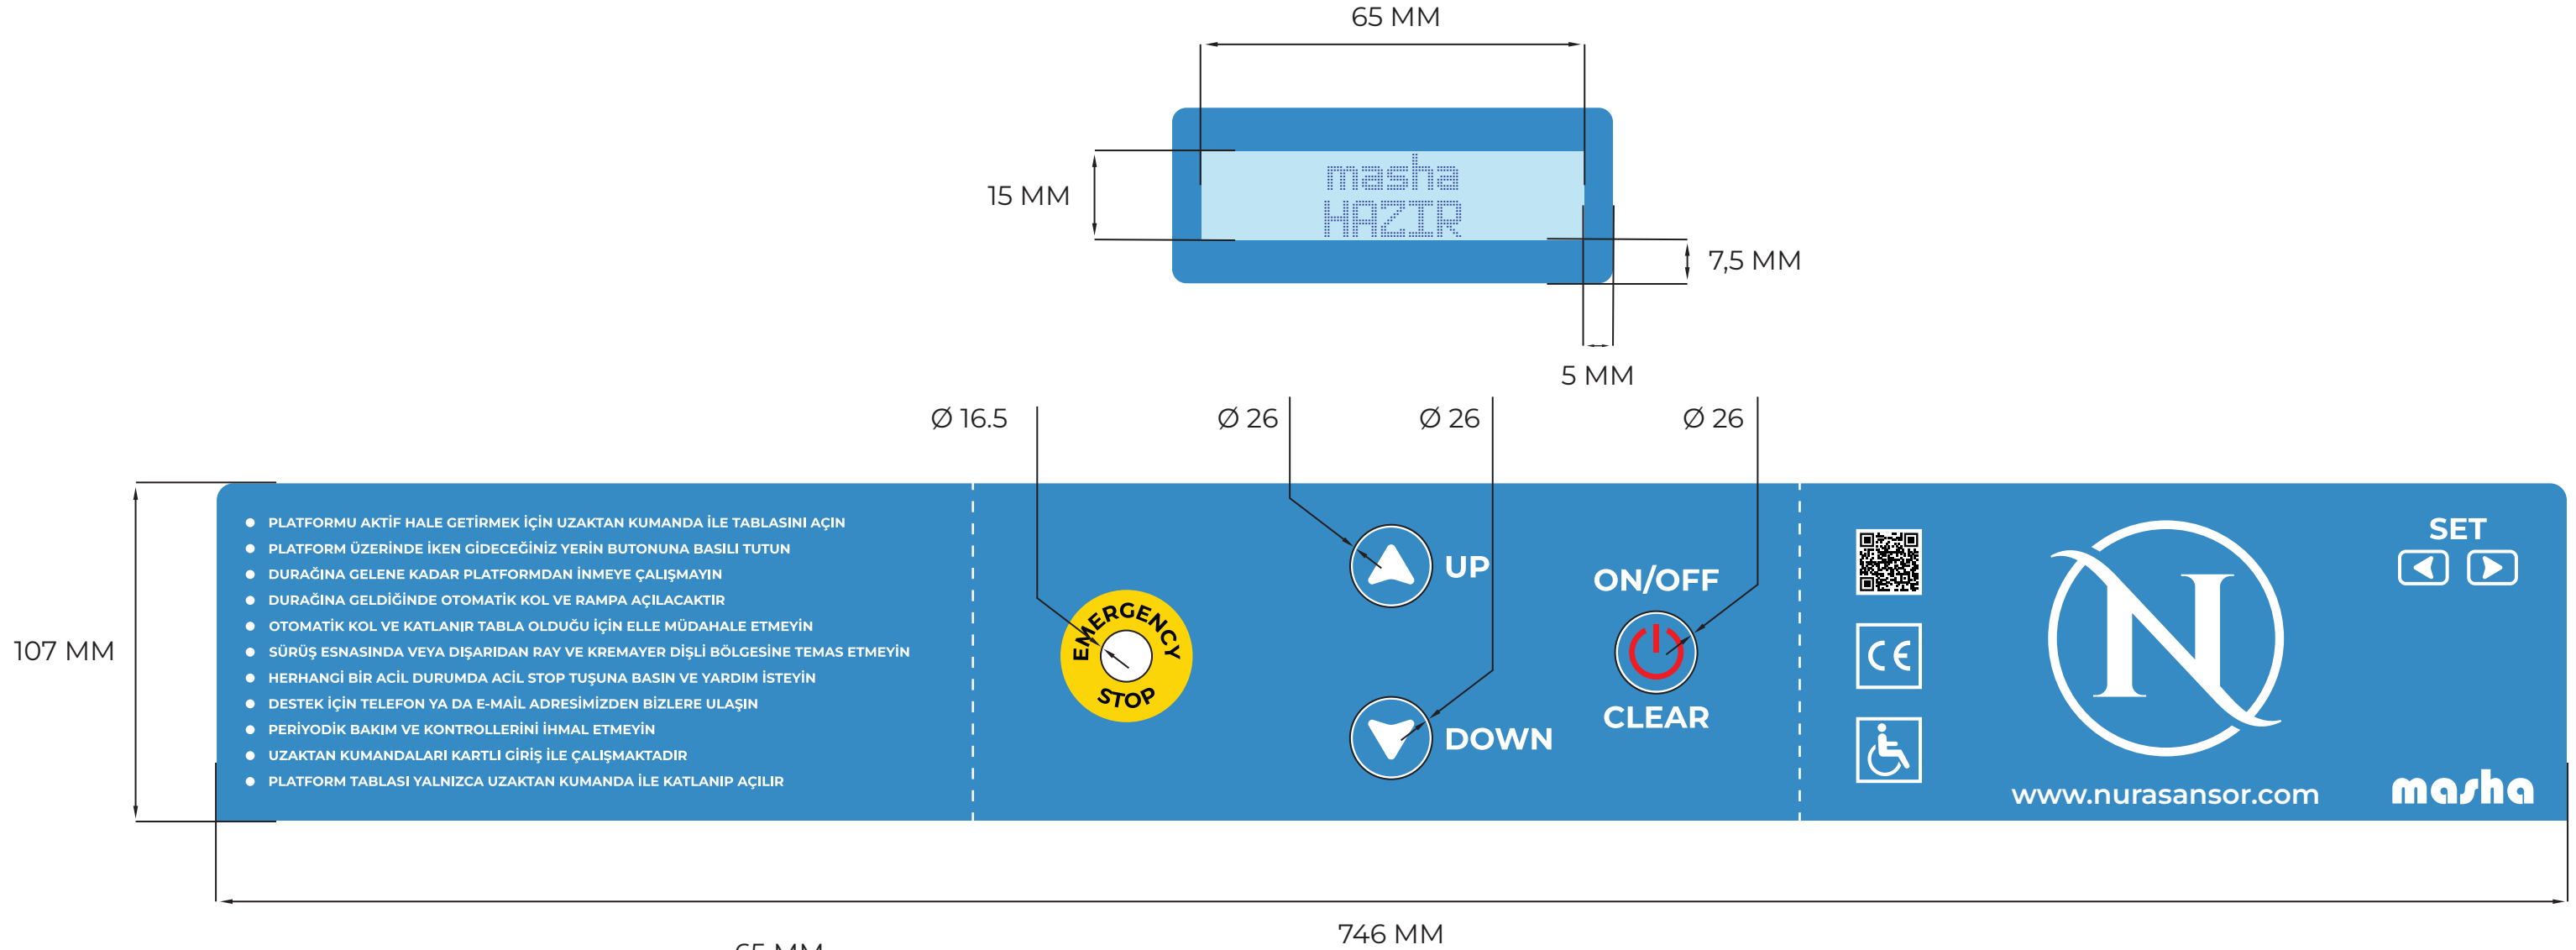



## ERTESİ GÜN TESLİMAT

Onaylanan projeler 1 günde teslim



## MODÜLER SİSTEM

Stoktan hızlı sevkiyat avantajı



## HIZLI KURULUM

Hızlı ve zahmetsiz kurulum avantajı



## GÜVENİLİR

Avrupa standartlarında sertifikalar



## AYARLANABİLİR MENÜ

Özelleştirebilir ve kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz



## MODERN TASARIM

Zarif çizgiler ve kompakt yapı





## İLETİŞİM

Masha merdiven platformu hakkında daha fazla bilgi almak, teknik destek ve satın almak için web sitemizi ziyaret edebilir veya direkt olarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.



+90 (282) 747 61 88



[sales@nurasansor.com](mailto:sales@nurasansor.com)



Veliköy Sanayi Mahallesi 69. Cadde No: 2  
Çerkezköy / Tekirdağ