



Ürün
Katalogu
2025

*Güvenli Erişim
Kesintisiz Çözüm*

masha

ND1



SwiLift

Telefon

+90 (282) 747 61 88

Mail

info@nurasansor.com

Web

www.nurasansor.com

Adres

Veliköy Sanayi Mahallesi 69. Cadde No: 2 Çerkezköy / Tekirdağ / TÜRKİYE





ERTESİ GÜN TESLİMAT

Onaylanan projeler 1 günde teslim



MODÜLER SİSTEM

Stoktan hızlı sevkiyat avantajı



HIZLI KURULUM

Hızlı ve zahmetsiz kurulum avantajı



GÜVENİLİR

Avrupa standartlarında sertifikalar



AYARLANABİLİR MENÜ

Özelleştirebilir ve kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz



MODERN TASARIM

Zarif çizgiler ve kompakt yapı



FABRİKAMIZ | SERTİFİKALARIMIZ | İLETİŞİM



+90 (282) 747 61 88



sales@nurasansor.com



Veliköy Sanayi Mh. 69. Cd. No: 2 / Tekirdağ



 **NUR ASANSÖR**
L I F T S Y S T E M

Engelleri birlikte aşıyoruz...



MASHA MERDİVEN PLATFORMU

Masha merdiven platformu, hareket kısıtlılığı olan bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Modern tasarımı ve güvenli yapısıyla tekerlekli sandalye kullanıcılarına, yaşlılara ve yürümekte zorlanan kişilere hem iç mekanlarda hem dış mekanlarda erişim imkanı sunar.

Sessiz çalışma sistemi, kolay kullanım paneli ve güvenlik sensörleri sayesinde konforlu ve güvenli bir yolculuk sağlar.

Masha ile engelleri birlikte aşıyoruz!





MASHA ALÜMİNYUM RAY SİSTEMİ

Masha merdiven platformunun alüminyum rayı, hem şık hem de pratik bir çözümdür.

İnce ve modern tasarımıyla bulunduğu ortama uyum sağlar, estetik bir görünüm sunar.

Modüler yapısı sayesinde kolayca taşınır ve hızlı bir şekilde kurulabilir.

Sağlam malzemesi uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı verir.

Eloksal kaplama sayesinde paslanmaya ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç gösterir.


Dış mekan kullanımı için idealdir ve uzun ömürlü performans sunar.

TEK TUŞLA KONTROL ELİNİZDE

Masha merdiven platformu, ergonomik tasarıma sahip uzaktan kumandası ile kolay ve pratik kullanım sunar.

Kullanıcı, asansörü zahmetsizce çağırabilir veya yönlendirebilir, böylece tam bağımsız hareket imkanı sağlanır.



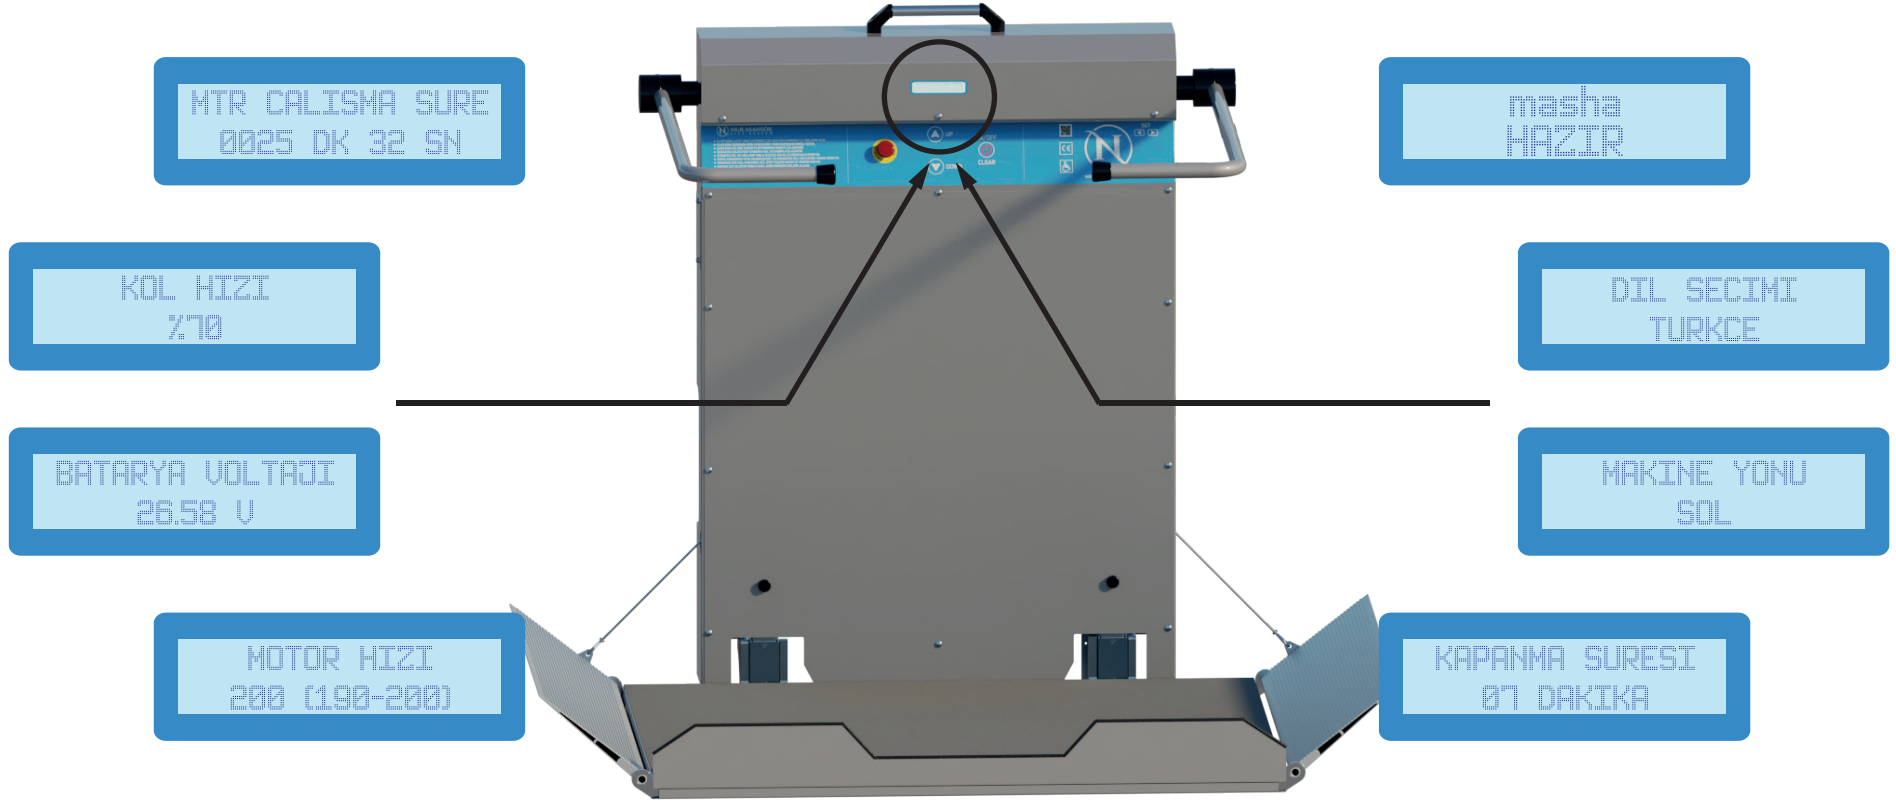


AKILLI KONTROL - KOLAY KULLANIM

Masha merdiven platformu, kullanıcı dostu dijital ekranı sayesinde makine hakkında anlık bilgi sunar ayrıca dil seçimi ve hız gibi temel ayarlamaların kolayca yapılmasına imkan tanır.


Net arayüzü ve menüleriyle hem kullanıcılar hem de teknisyenler için pratik ve güvenli bir kullanım sağlar.

ZEMİNE MONTAJ

Ön Görünüş

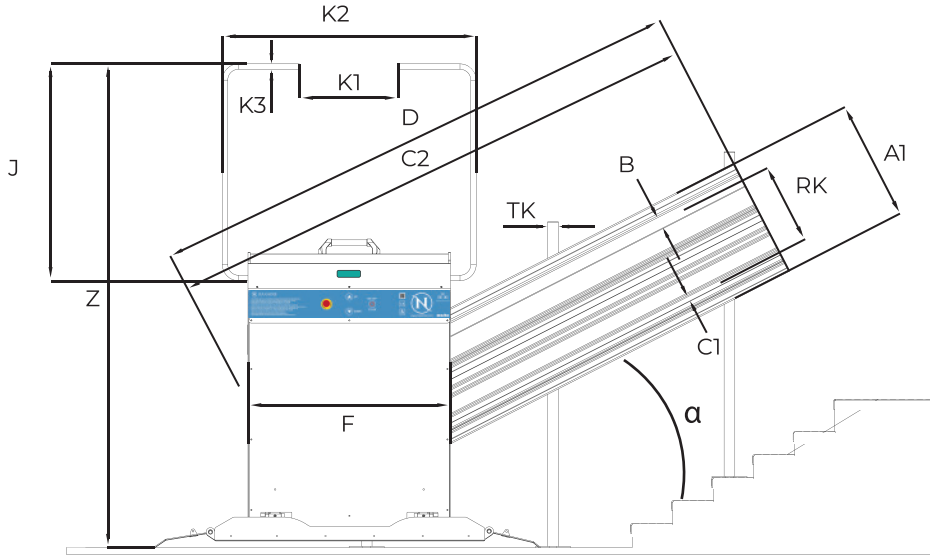


Üst ve Yan Görünüş

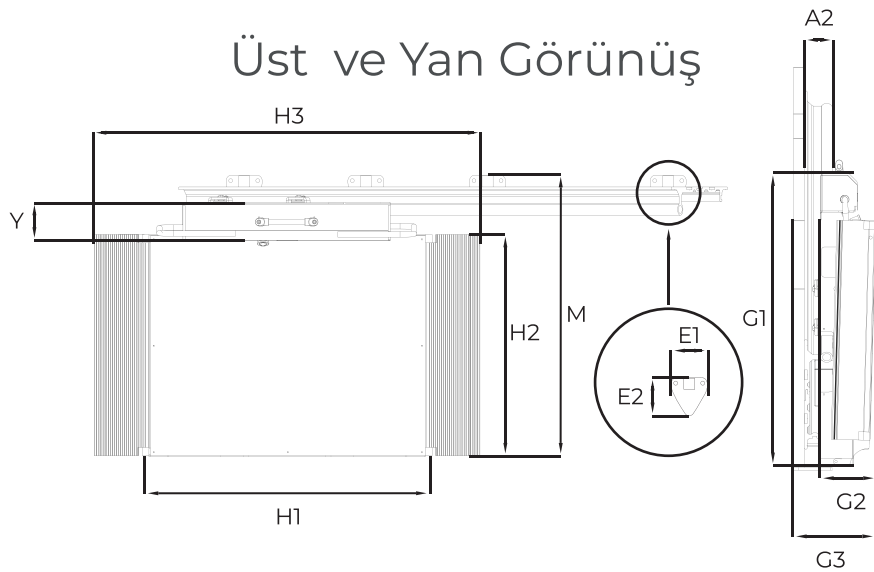


DUVARA MONTAJ

Ön Görünüş

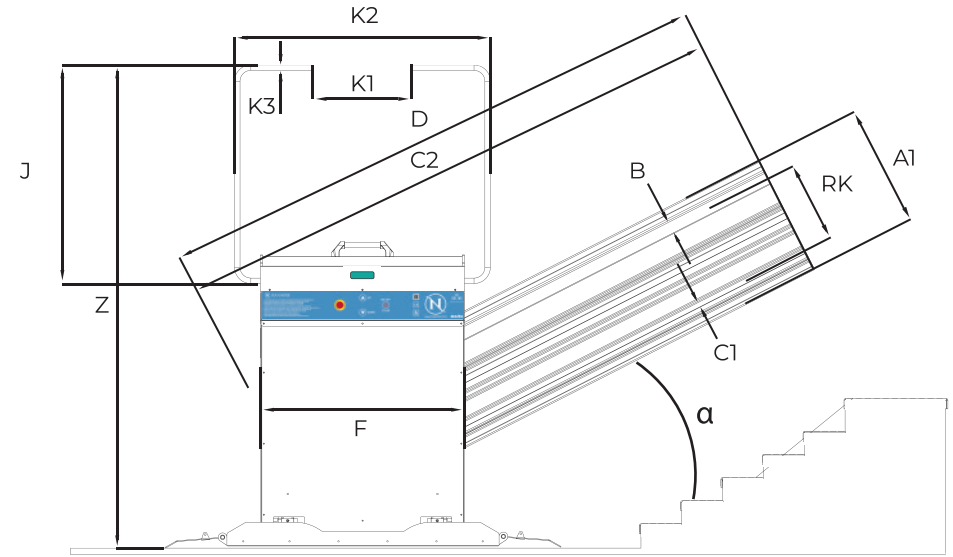

Üst ve Yan Görünüş


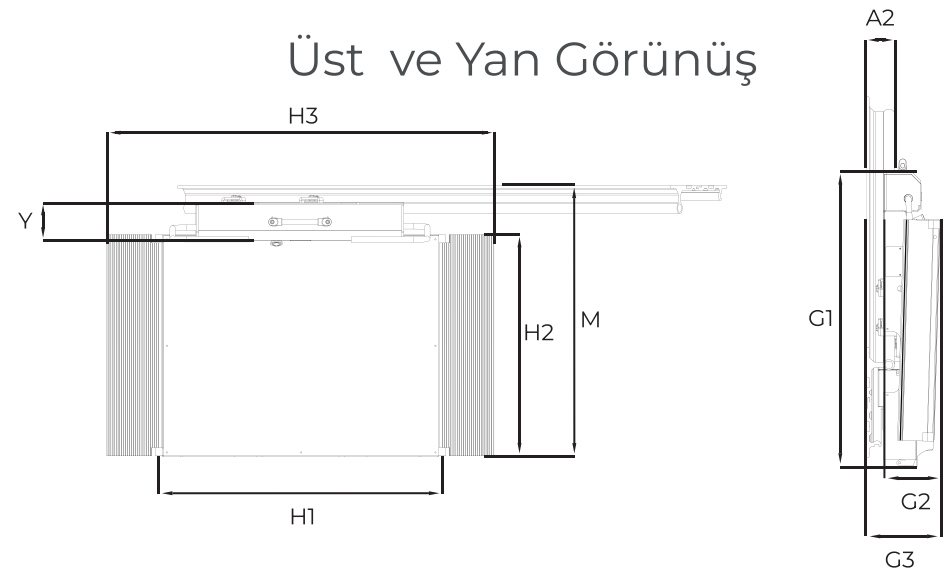


TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETLER	AÇIKLAMA	YERE MONTAJ - DEĞERLER MM	DUVARA MONTAJ - DEĞERLER MM
A1	Rayın yüksekliği	450	450
A2	Rayın genişliği	101	101
B	Ray çapı	Ø42.4	Ø42.4
C1	Kremayerin en ve boyu	15x15	15x15
C2	Platformun kremayerinin uzunluğu (Merdiven ölçülerine göre değişkenlik gösterebilir)	2000	2000
D	Platformun ray uzunluğu (Merdiven ölçülerine göre değişkenlik gösterebilir)	2000	2000
E1	Sütunun zemin tablasının genişliği	90	90
E2	Sütunun zemin tablasının derinliği	140	140
F	Makinenin gövde genişliği	745	745
G1	Platformun toplam kapsadığı yükseklik (lama dahil)	1050	1050
G2	Platform kapalı olduğu durumda en ölçüsü	240	240
G3	Platform kapalı olduğu durumda ray ve sütunlar dahil en ölçüsü	340	290
H1	Platformun boyu	1000	1000
H2	Platformun eni ve giriş - çıkış rampasının uzunluğu	820	820
H3	Platform tamamen açıkken iki flap arası uzaklık	1400	1400
J	Makinenin kol uzunluğu	860	860
K1	İki kol ucu arası uzaklık	100	100
K2	İki kol arası maksimum uzaklık	900	900
K3	Kol Çapı	Ø21	Ø21
M	Platformun bütün aksanlarıyla birlikte merdivende kapsadığı genişlik	1055	1005
TK	Taşıyıcı kolonun en ve boyu	50	50
RK	Ray ve kremayer arası uzaklık	324	324
α	Platformun çalışma açısı (Merdivenin hipotenüsüne göre değişkenlik gösterir)	27°	27°
Y	Makinenin gövde derinliği	135	135
Z	Kollar yukarı konumdayken platformun yerden yükseliği (lama dahil)	1790	1790



Motor Gücü	Hız	Kontrol Gerilimi	Ana Besleme	Taşıma Kapasitesi	Tahrik Sistemi
0,5 Kw	0,07-0,15 m/sn	24 V DC	220V-50 Hz	300 Kg	Kremayer Dişli

DİJİTAL EKRAN - KONTROL PANELİ - UZAKTAN KUMANDA

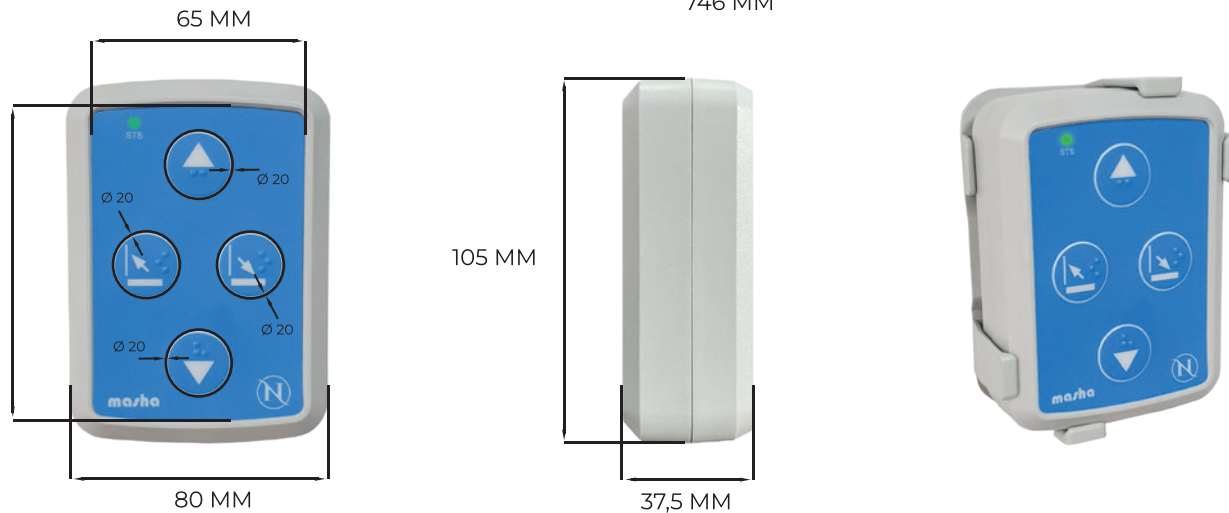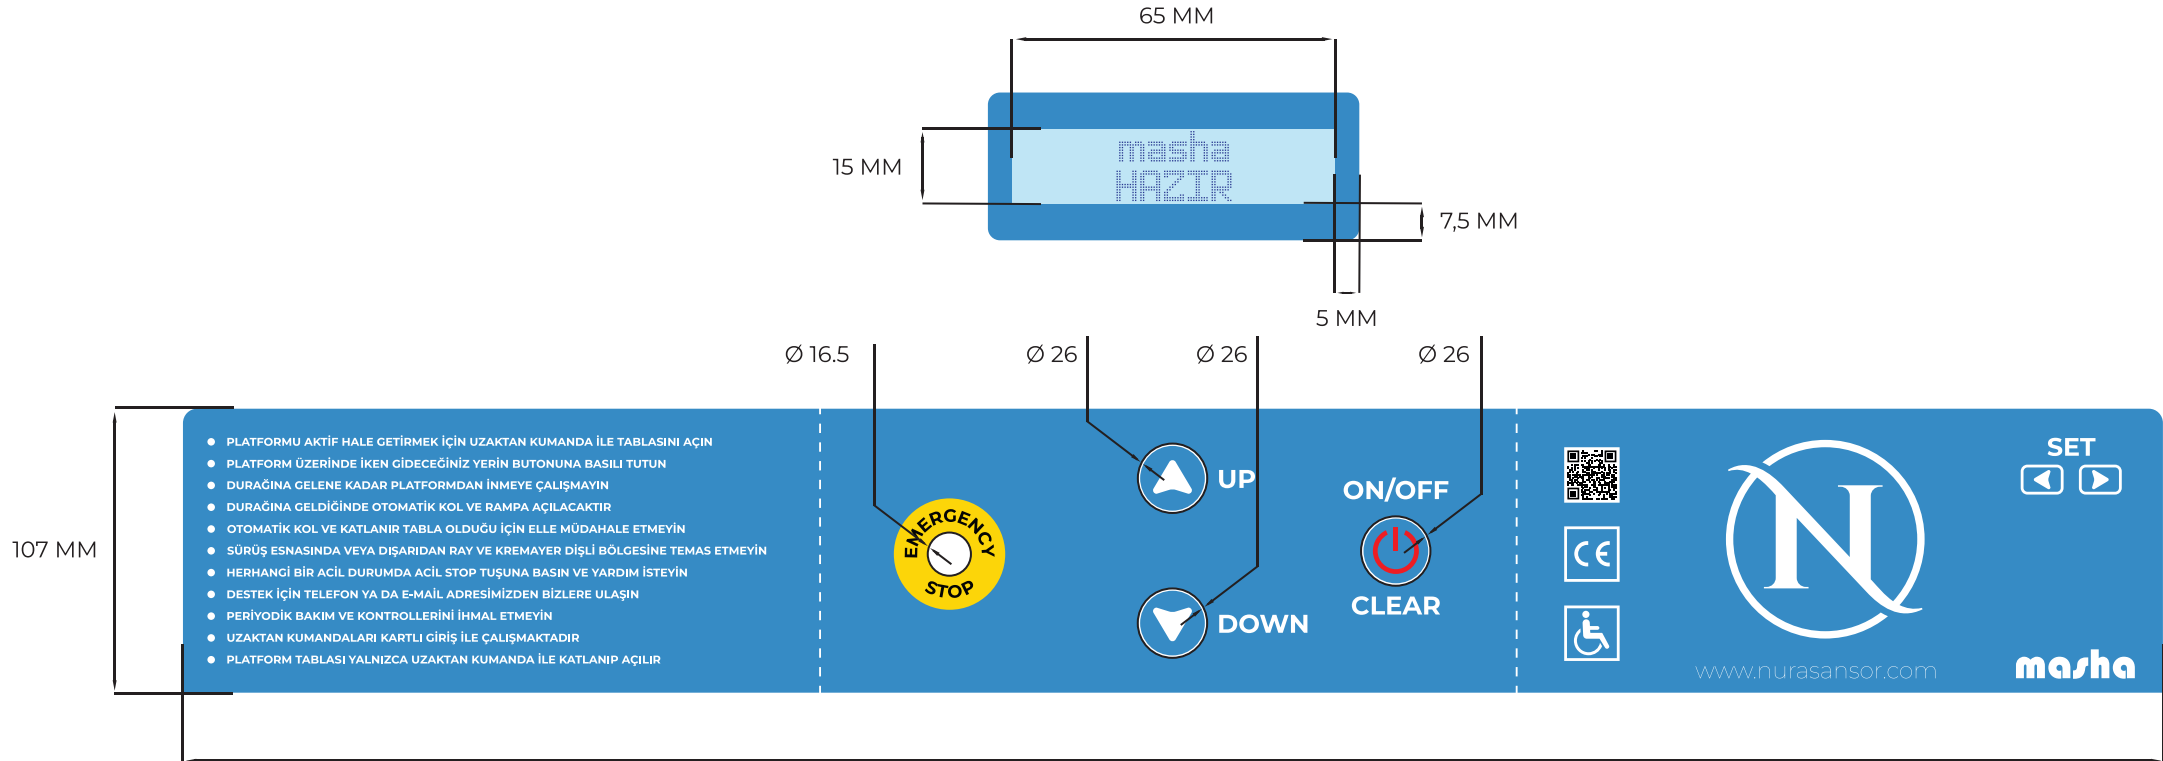






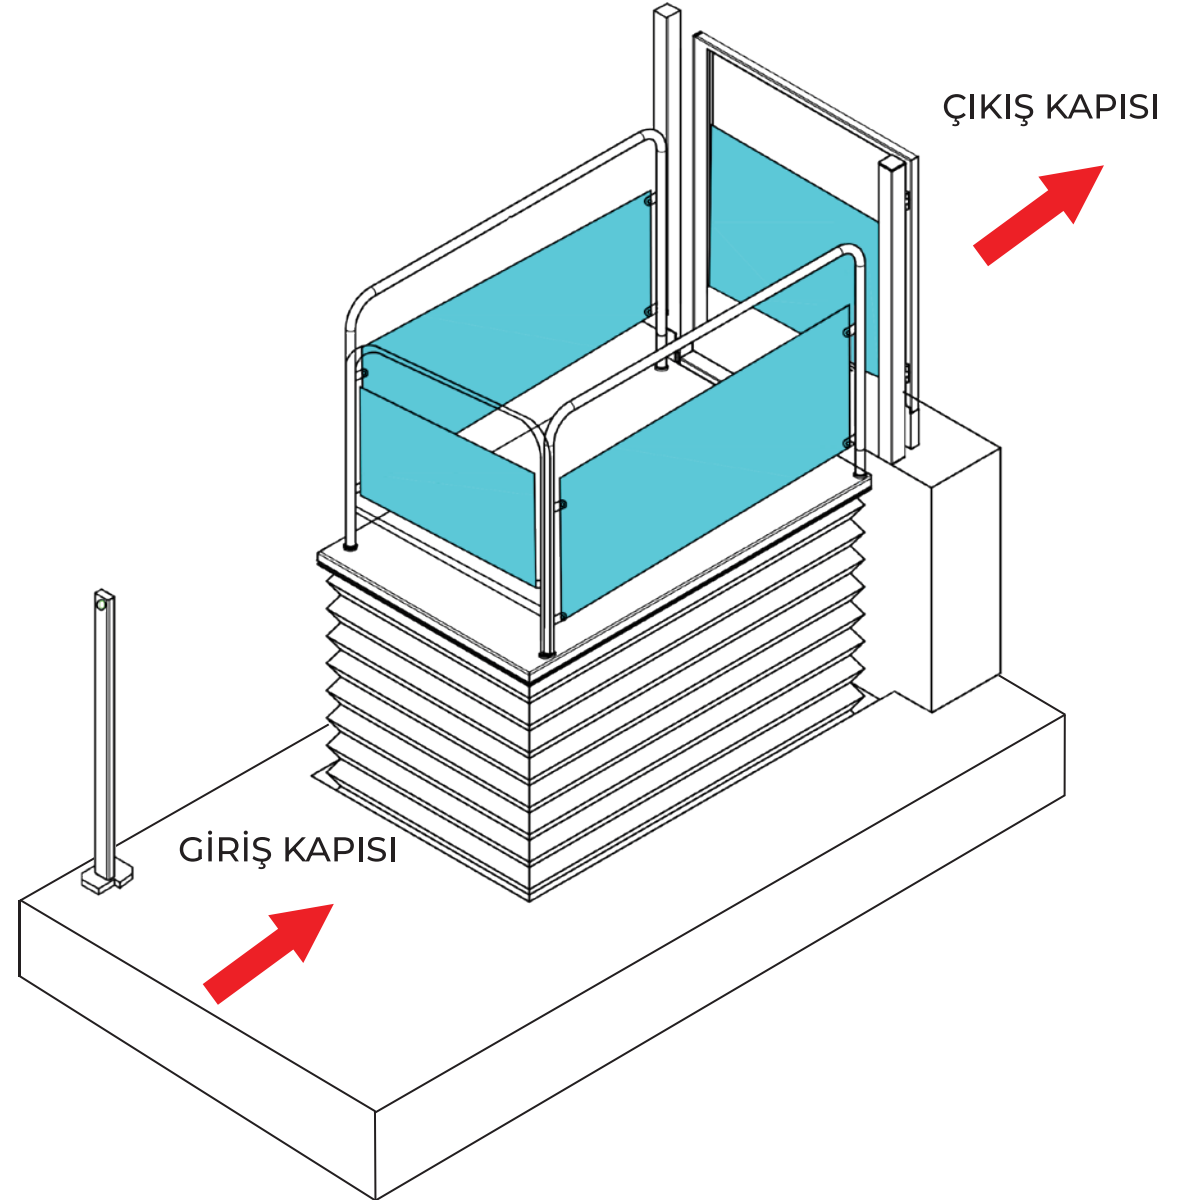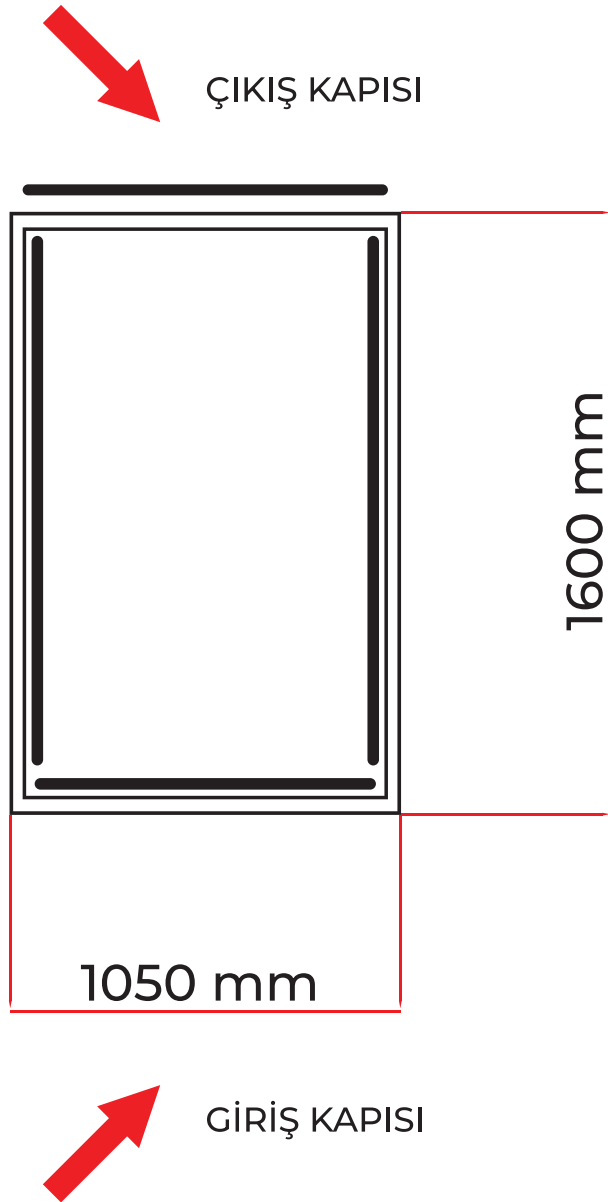




TEKNİK ÖZELLİKLER

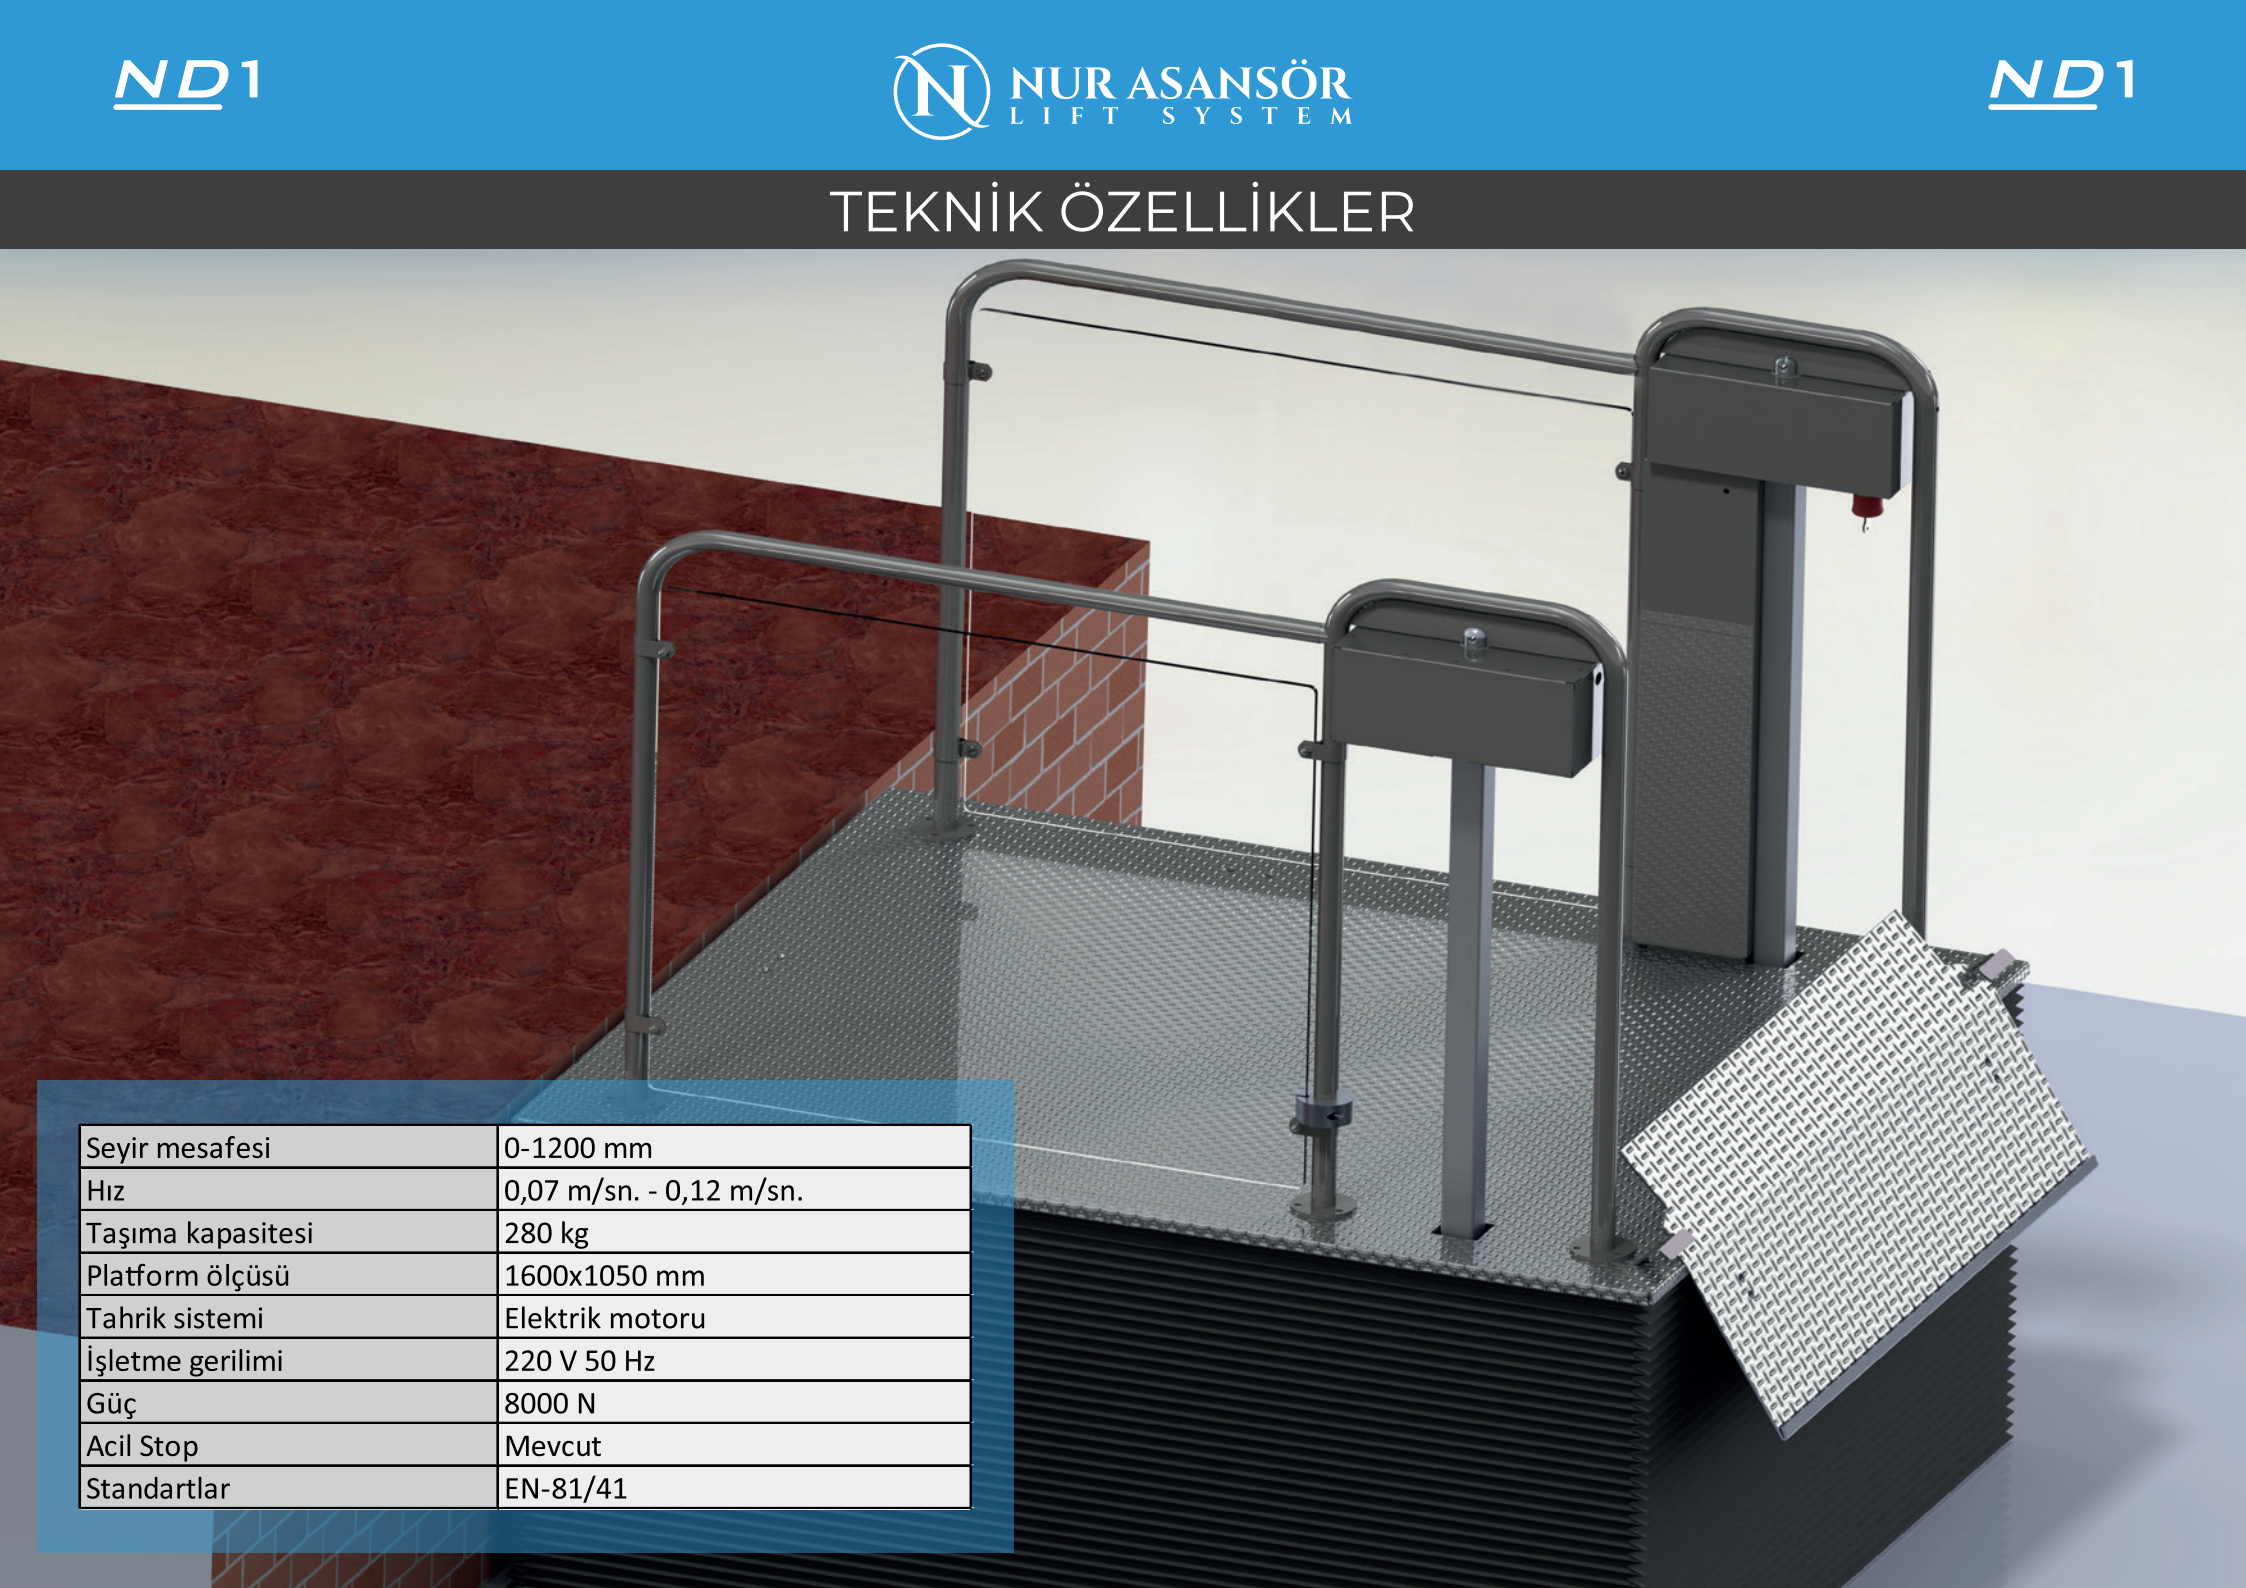


Seyir mesafesi	0-1200 mm
Hız	0,07 m/sn. - 0,12 m/sn.
Taşıma kapasitesi	280 kg
Platform ölçüsü	1600x1050 mm
Tahrik sistemi	Elektrik motoru
İşletme gerilimi	220 V 50 Hz
Güç	8000 N
Acil Stop	Mevcut
Standartlar	EN-81/41



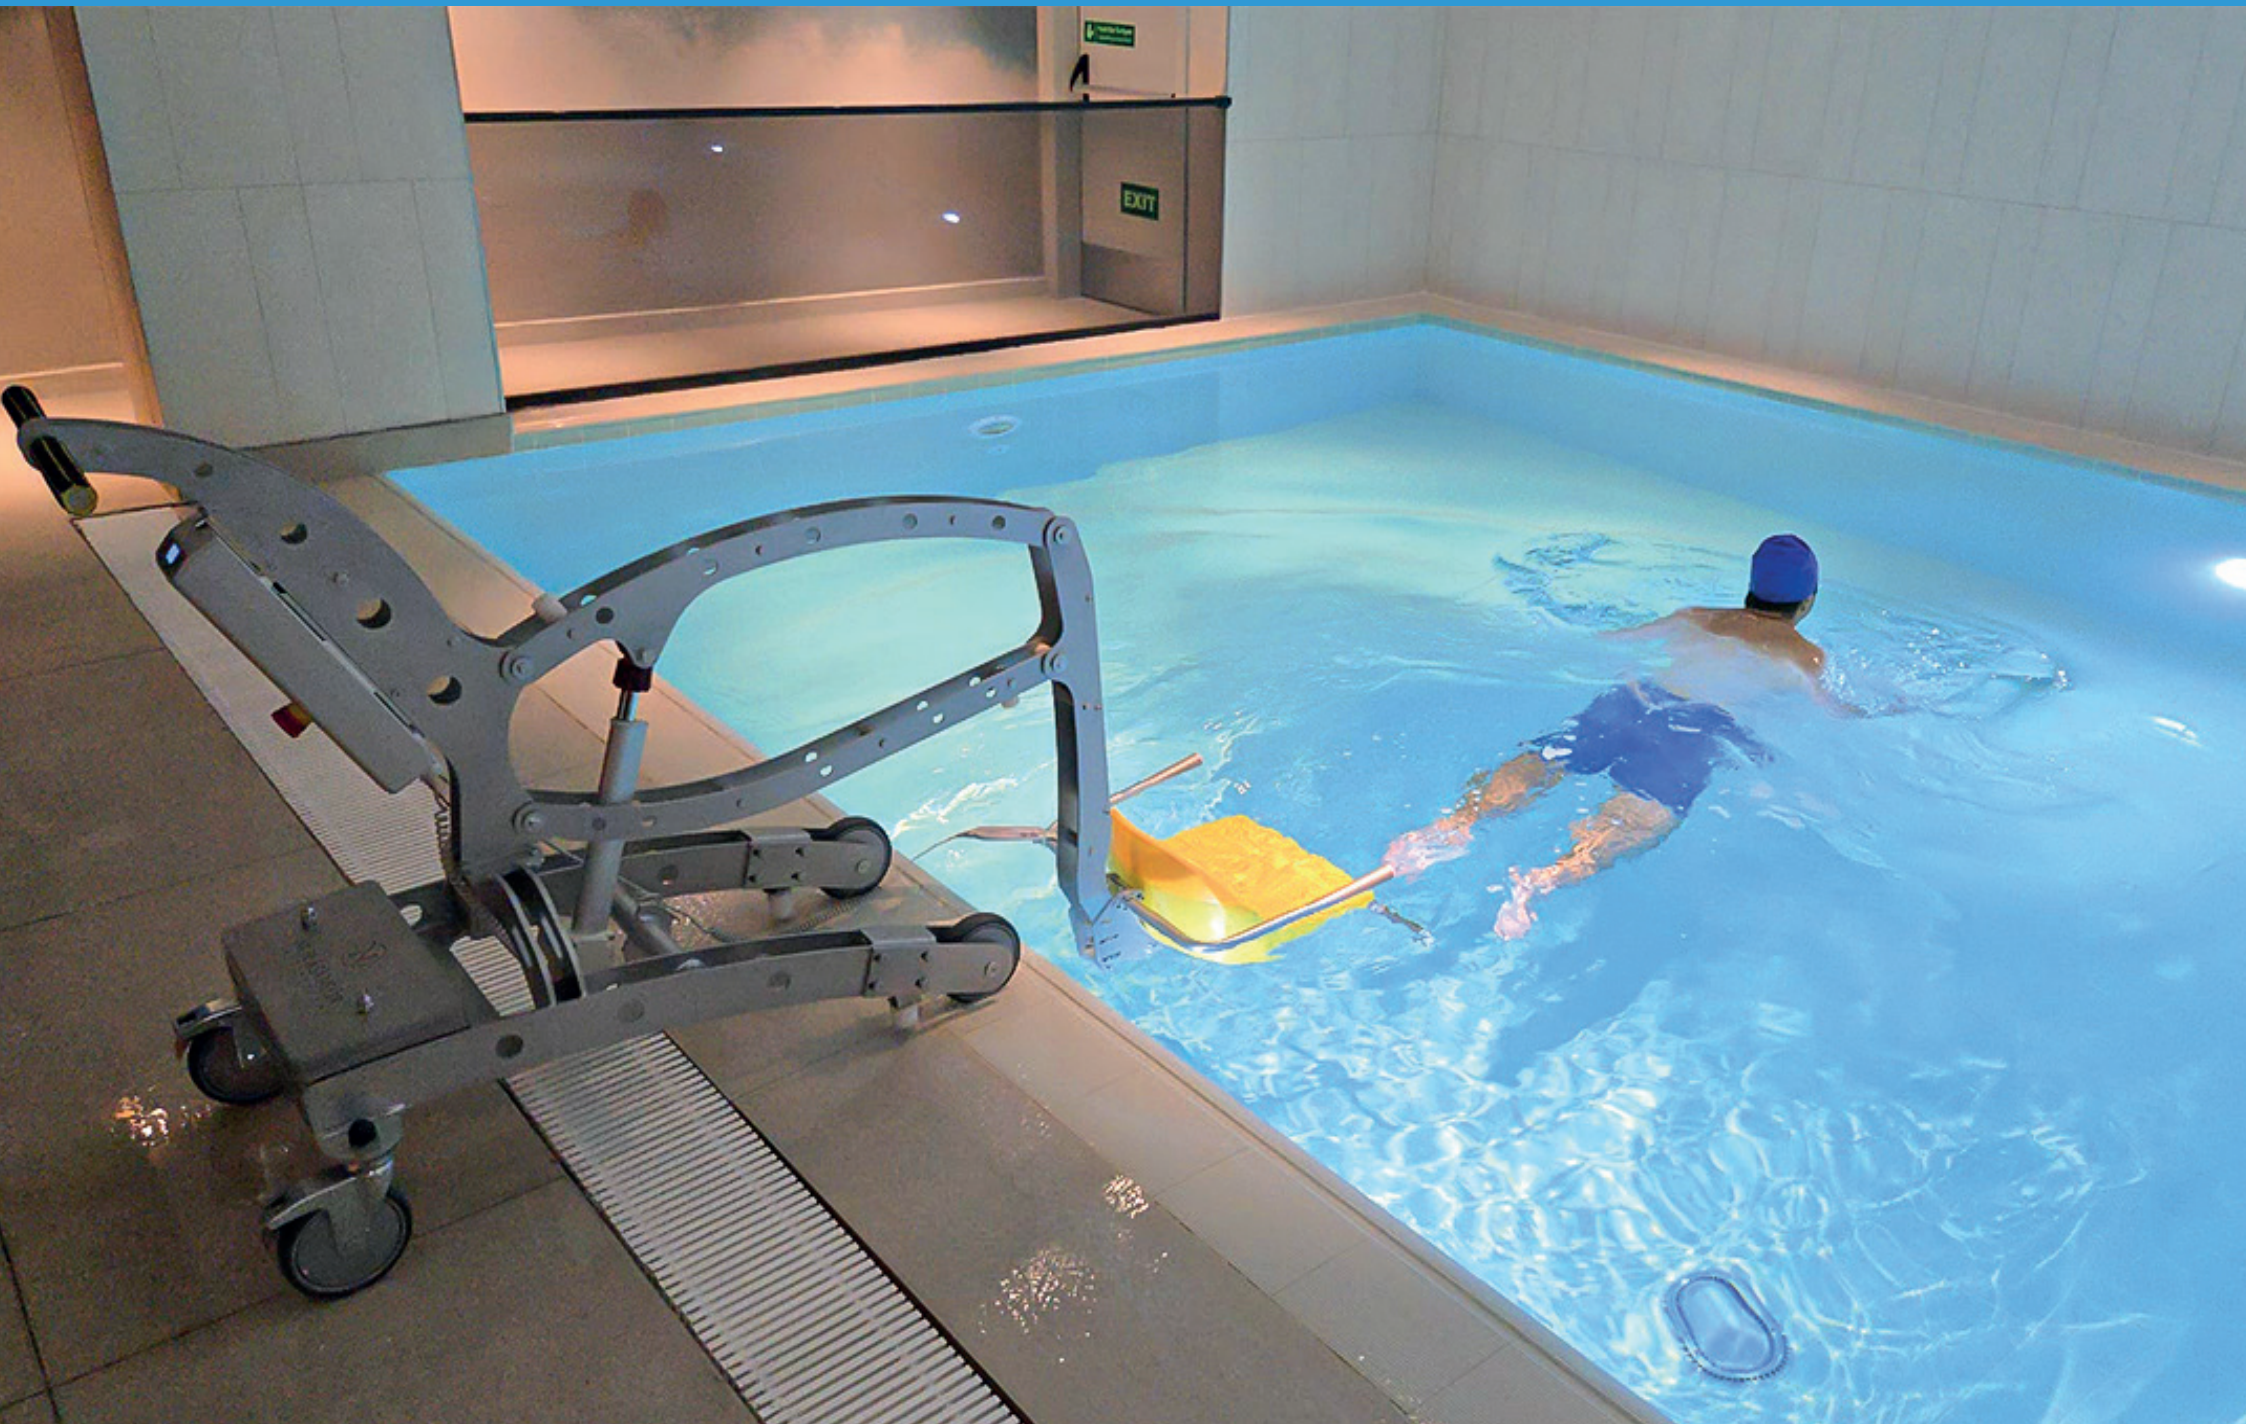

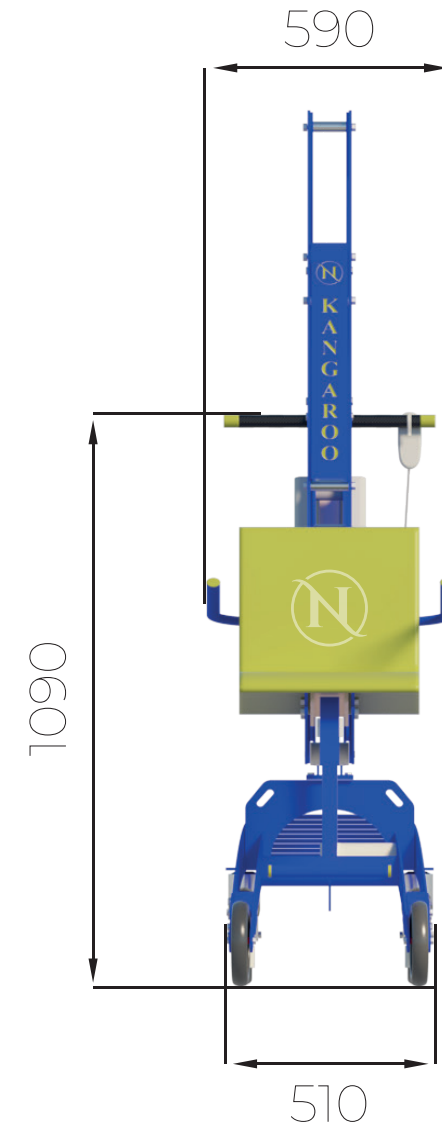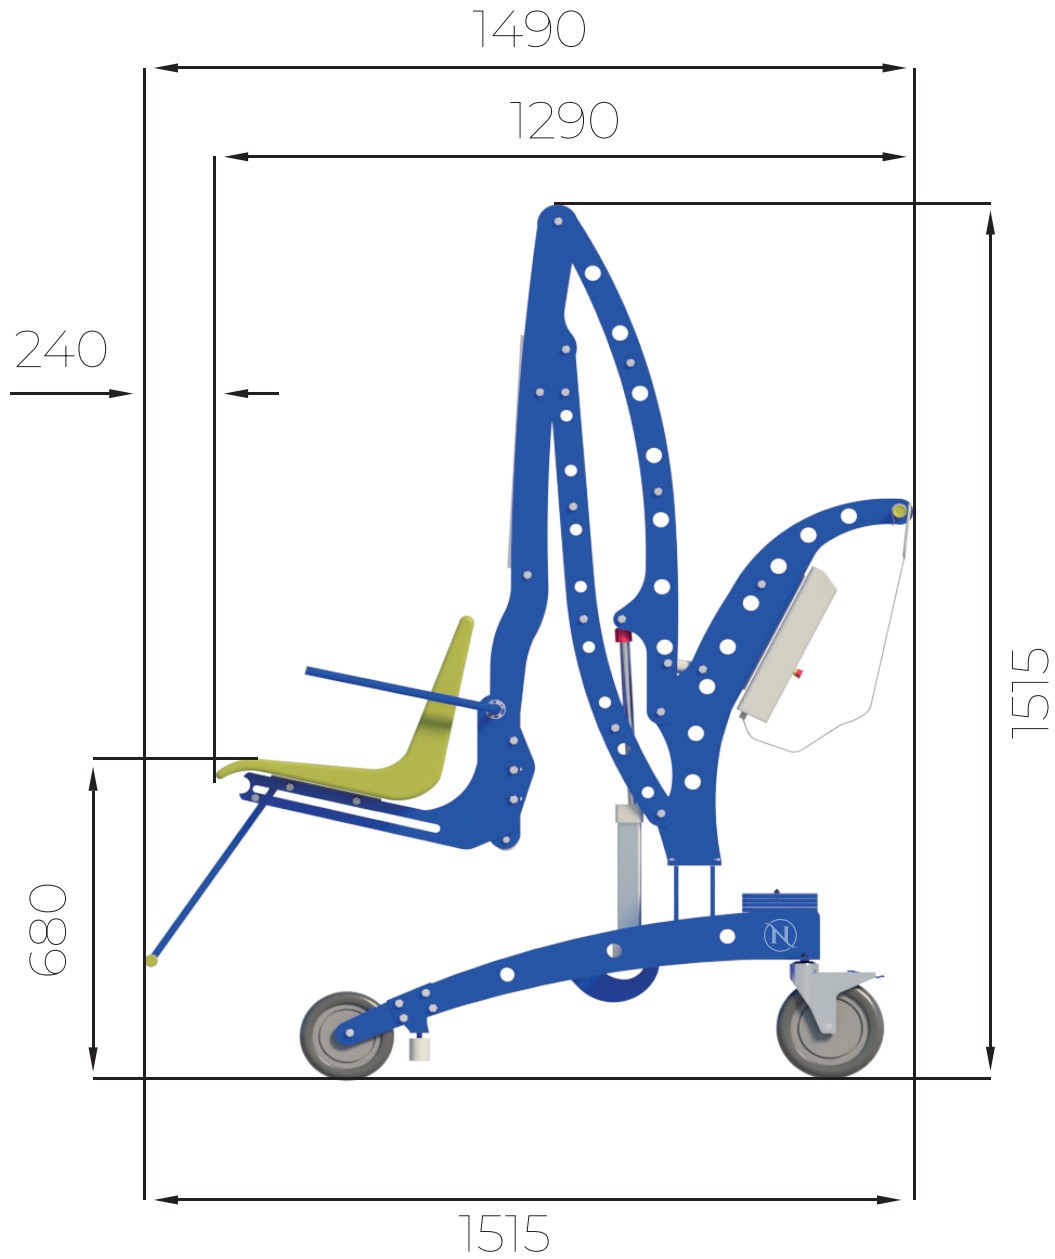


TEKNİK ÖZELLİKLER

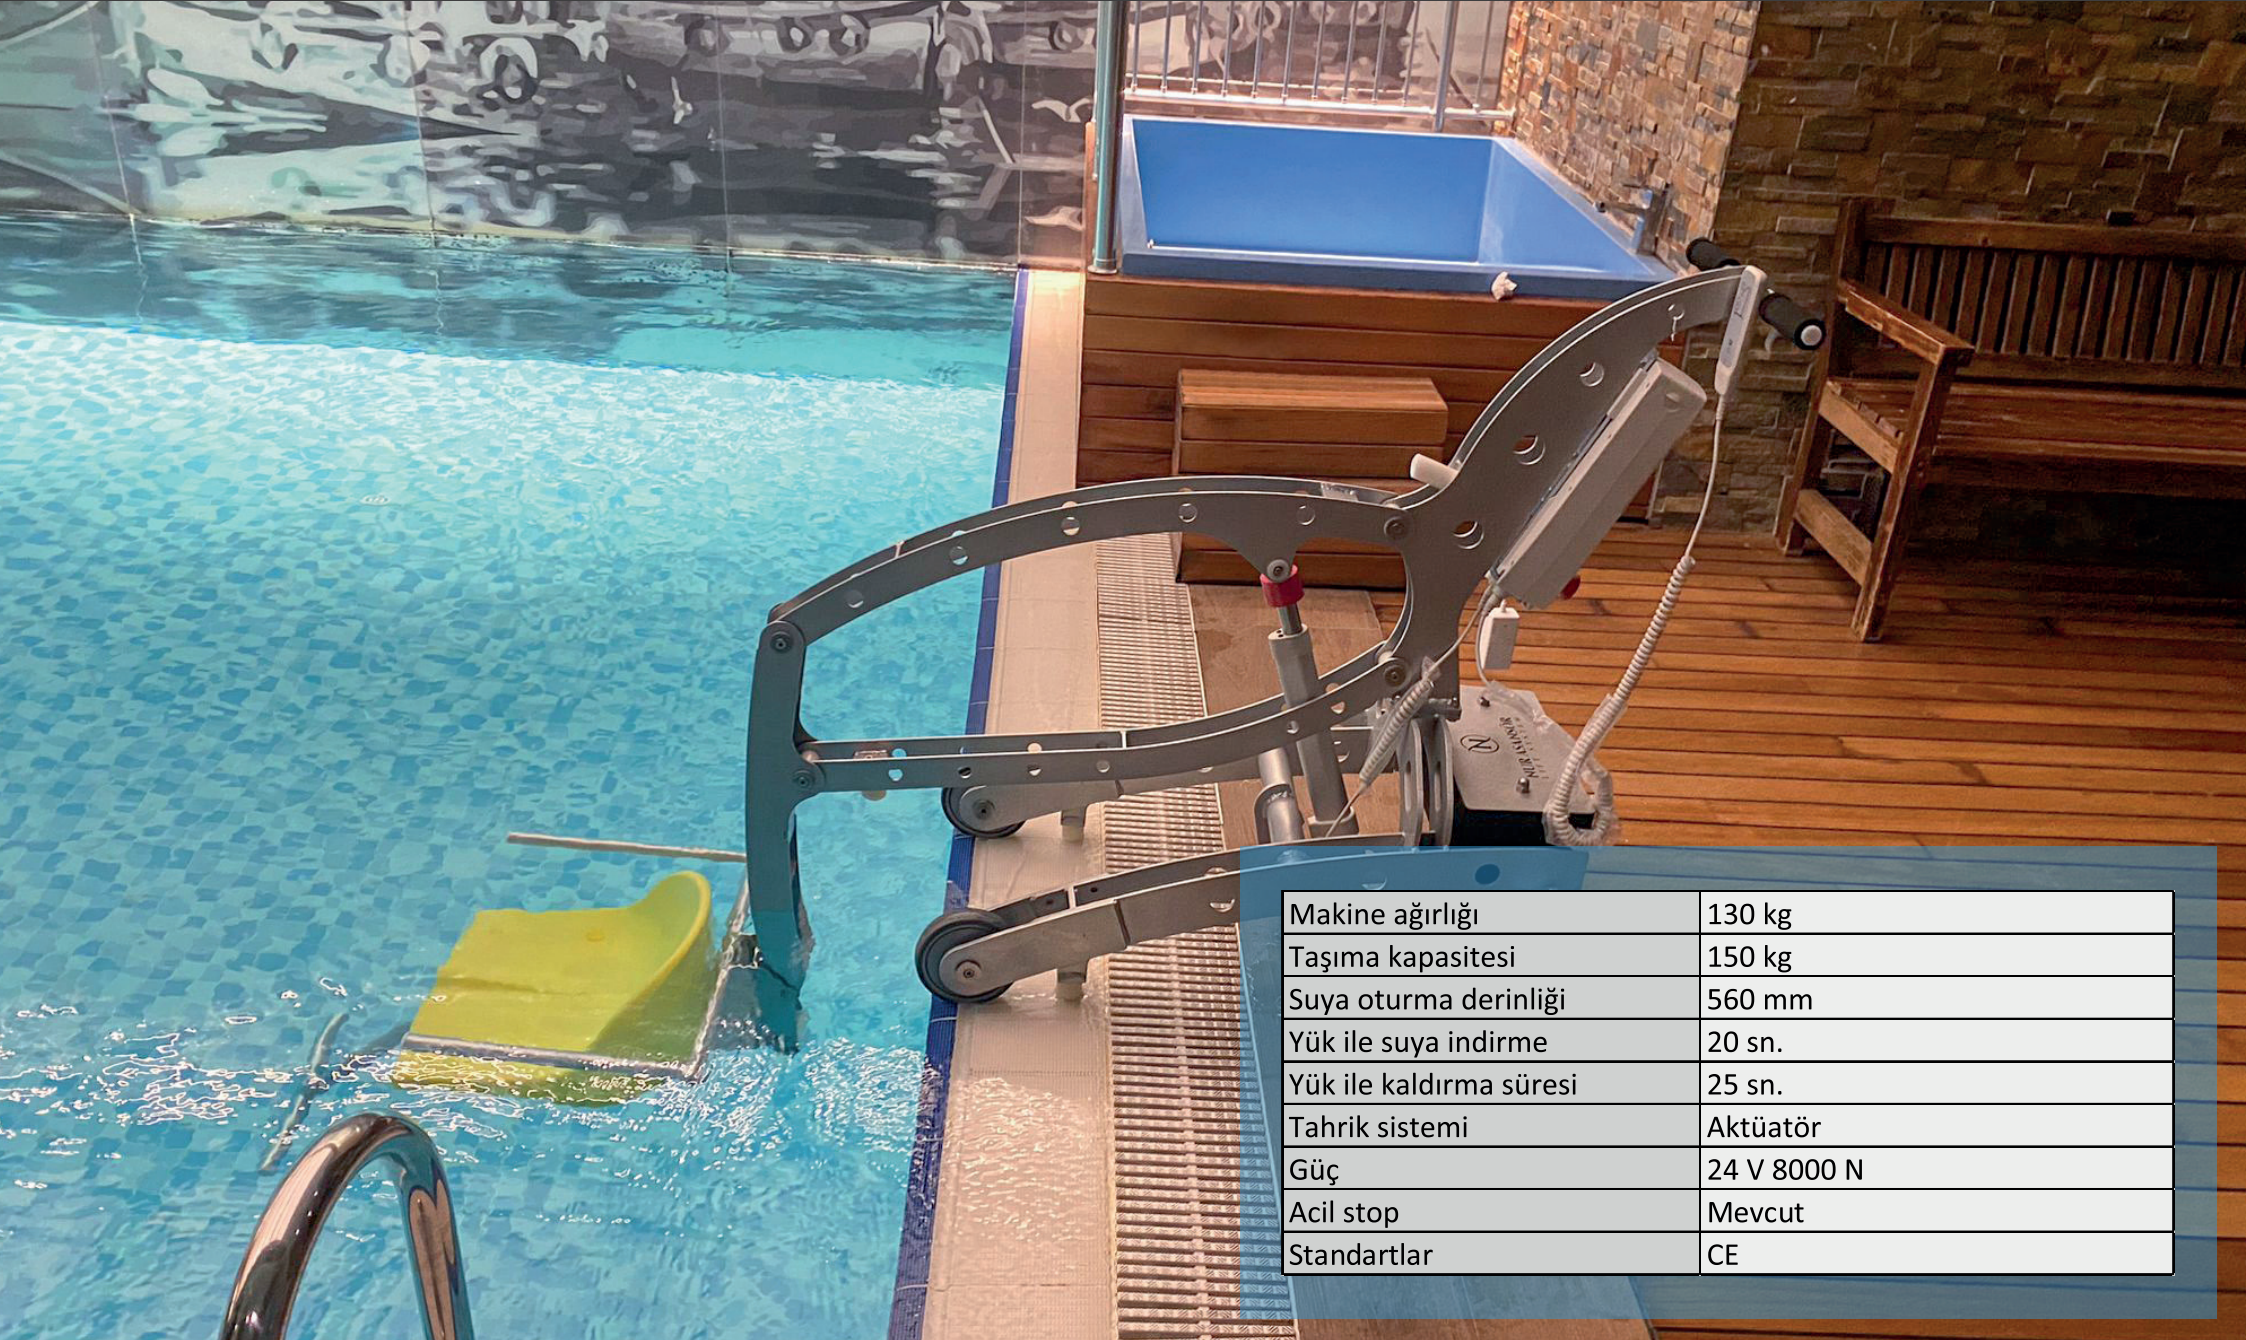

Makine ağırlığı	130 kg
Taşıma kapasitesi	150 kg
Suya oturma derinliği	560 mm
Yük ile suya indirme	20 sn.
Yük ile kaldırma süresi	25 sn.
Tahrik sistemi	Aktüatör
Güç	24 V 8000 N
Acil stop	Mevcut
Standartlar	CE





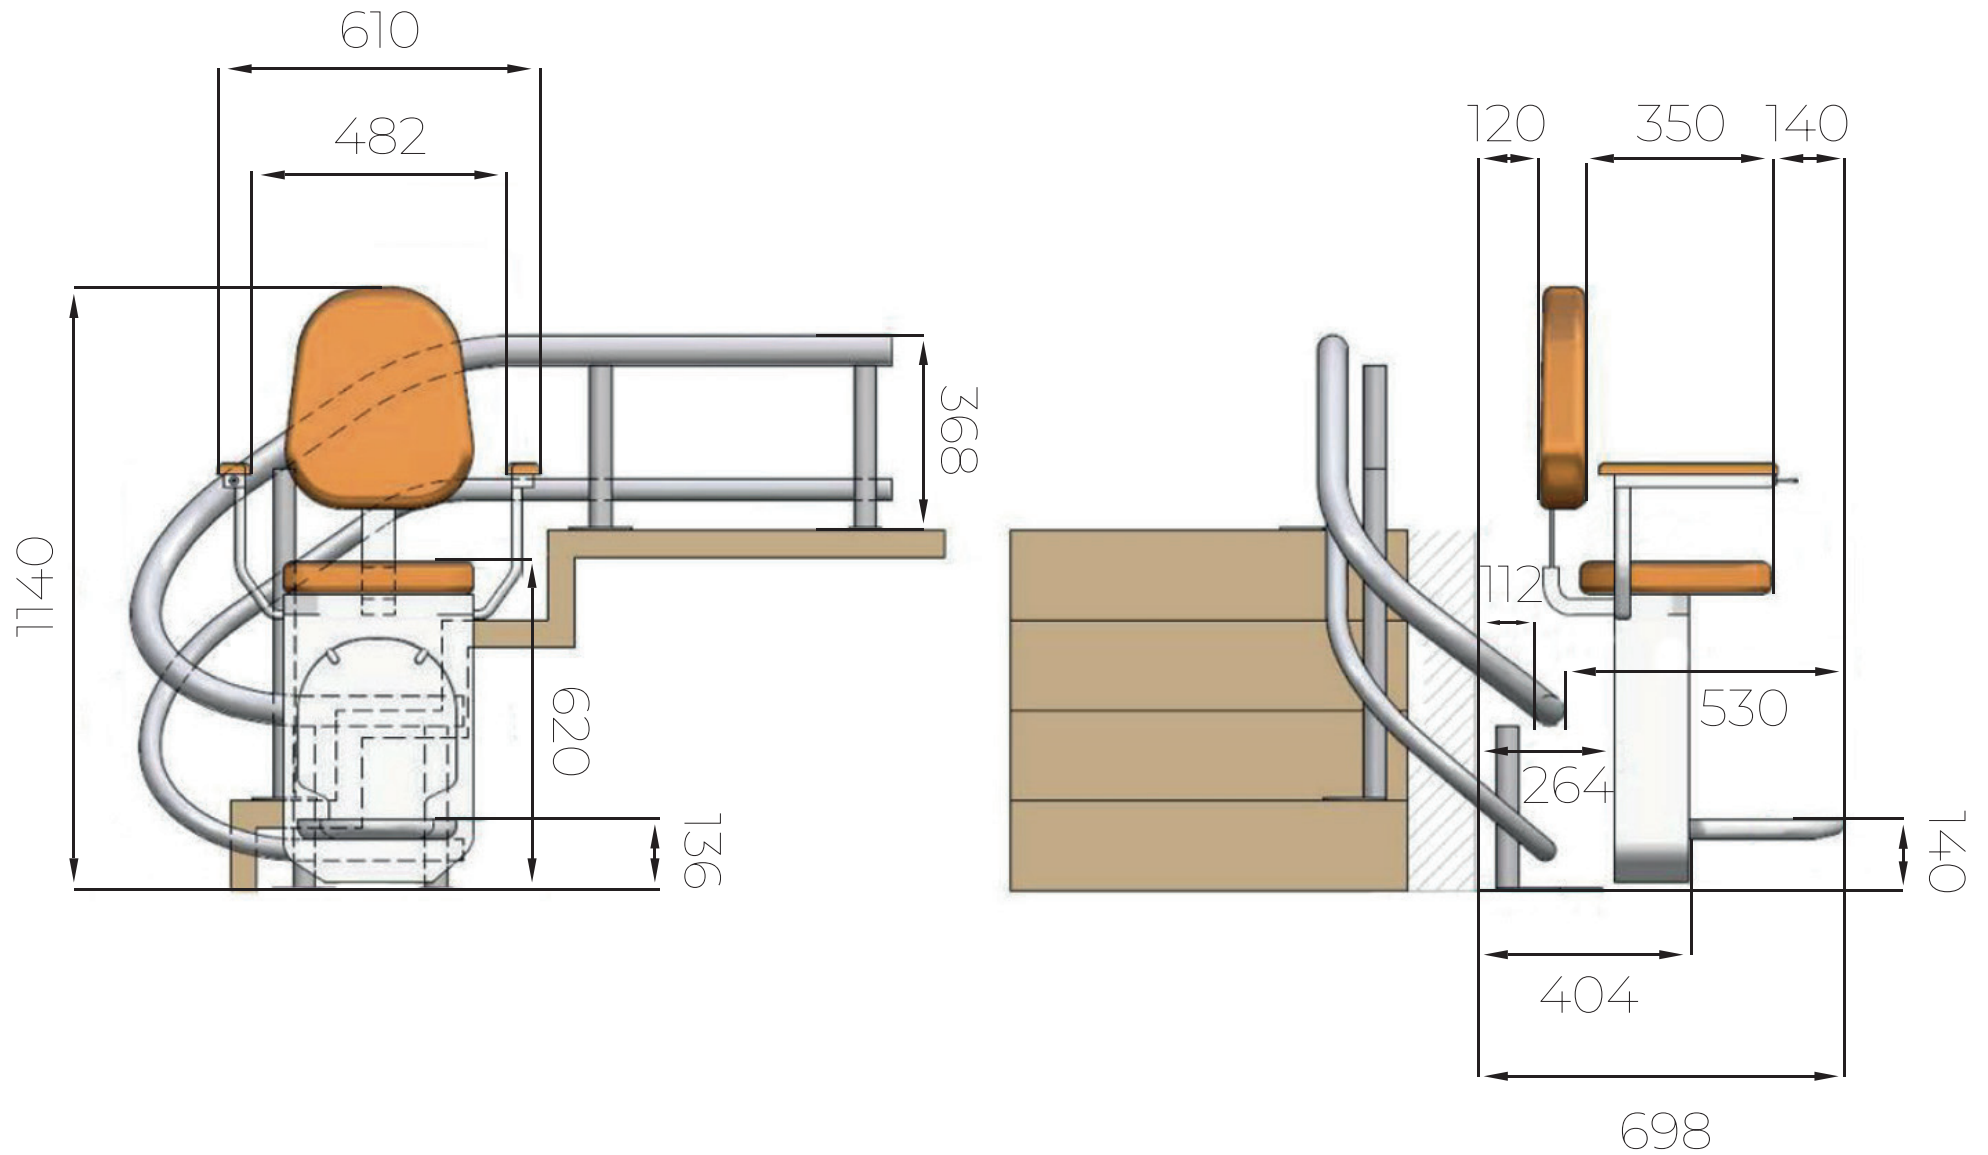

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım alanı	İç ve dış mekan merdivenler
Oturma alanı	Suni deri kaplamalı
Taşıma kapasitesi	135 kg (Opsiyonel 160 kg)
Hız	0,15 m/s
Tahrik sistemi	Kremayer dişli
Motor	24 V / 50 Hz / 0,37 kw
Katlandığında kapladığı alan	404 mm
Eğim derecesi	0° - 70°
Garanti	24 ay

